

AHP | 气动测压泵 - 标准流量




输出压力高达2931 bar

适用于多种流体

150 mm双刻度防振压力表

- ▶ 多种输出压力和流量速度
- ▶ 一体式气源过滤和润滑器装置带气源压力表
- ▶ 气源调节器, 可轻松设置输入气压和输出液压
- ▶ 7 bar 时最大耗气量为0.79m³ (28 scfm)/分钟
- ▶ 平稳且易于操作的液压保持和释放阀
- ▶ 配有输入气源启动/停止阀, 可轻松快速地关闭压力
- ▶ 坚固的不锈钢保护框架
- ▶ 轻质塑料7.5升容量油箱
- ▶ 可根据要求提供不锈钢油箱, 行程计数器和压力隔离阀

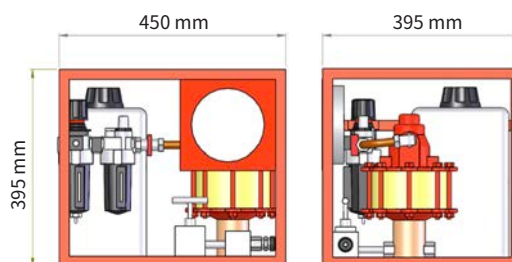

型号	气源压力下的最大输出压力(bar)			每冲程流量 (cm ³)	出口螺纹	重量 (kg)
	10 psi 0.69 bar	50 psi 3.45 bar	100 psi 6.9 bar			
AHP10	6	34	69	42.3	½" NPT	23
AHP26	14	90	181	16	½" NPT	21
AHP36	17	122	250	12.3	½" NPT	20
AHP58	28	200	400	7.6	½" NPT	20
AHP107	62	373	738	4	½" NPT	20
AHP187	97	638	1293	2.2	9/16"-18 UNF	20
AHP275	155	931	1897	1.6	9/16"-18 UNF	20
AHP425	345	1448	2931	1	9/16"-18 UNF	20

液压压力		在进气源压力100 psi(7 bar)下的大致流量(升/分钟)							
psi	bar	AHP10	AHP26	AHP36	AHP58	AHP107	AHP187	AHP275	AHP425
0	0	23.1	8.8	6	3.56	1.97	1.15	0.72	0.43
500	35	12	5.85	4.39	3.05	1.5	1.05	0.68	0.4
1000	69	*	4.72	3.8	2.51	1.28	1	0.65	0.38
1500	104	*	3.9	3.34	2.38	1.25	0.9	0.6	0.36
2000	138	*	3	3	2.25	1.21	0.78	0.55	0.34
2500	173	*	1.21	2.56	2.05	1.18	0.75	0.5	0.33
3000	207	*	*	1.95	1.85	1.16	0.73	0.48	0.31
4000	276	*	*	*	1.56	1.02	0.7	0.45	0.29
5000	345	*	*	*	1.02	0.95	0.67	0.42	0.26
7500	517	*	*	*	*	0.76	0.6	0.4	0.25
10000	690	*	*	*	*	0.44	0.52	0.37	0.24
15000	1034	*	*	*	*	*	0.39	0.33	0.21
20000	1379	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2
25000	1724	*	*	*	*	*	*	0.21	0.16
30000	2069	*	*	*	*	*	*	*	0.13
40000	2760	*	*	*	*	*	*	*	0.05

*压力超过泵的工作压力