

AHP2-CR | 气动测压泵 - 中等流量带图表记录仪




输出压力高达1634 bar

适用于多种流体

150 mm双刻度防振压力表

- ▶ 配有一体式图表记录仪带隔离阀
- ▶ 提供50个记录图表和一个黑色图表记录笔
- ▶ 多种输出压力和流量速度
- ▶ 一体式气源过滤和润滑器装置带气源压力表
- ▶ 气源调节器, 可轻松设置输入气压和输出液压
- ▶ 7 bar 时最大耗气量为1.59m³ (56 scfm)/分钟
- ▶ 平稳且易于操作的液压保持和释放阀
- ▶ 配有输入气源启动/停止阀, 可轻松快速地关闭压力
- ▶ 坚固的不锈钢保护框架
- ▶ 轻质塑料7.5升容量油箱
- ▶ 可根据要求提供不锈钢油箱, 行程计数器和压力隔离阀

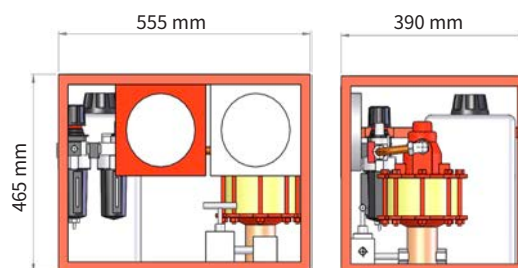

型号	气源压力下的最大输出压力(bar)			每冲程流量 (cm ³)	出口螺纹	重量 (kg)
	10 psi 0.69 bar	50 psi 3.45 bar	100 psi 6.9 bar			
AHP2-036CR	17.2	124.1	248.2	40.8	½" NPT	32
AHP2-060CR	31	199.9	413.7	24.6	½" NPT	32
AHP2-097CR	51.7	327.5	668.8	15.2	½" NPT	32
AHP2-144CR	75.8	489.5	992.8	10.2	½" NPT	32
AHP2-237CR	131	799.8	1634.1	6.1	¾" -18 UNF	32

液压压力		在进气源压力100 psi(7 bar)下的大致流量(升/分钟)				
psi	bar	AHP2-036CR	AHP2-060CR	AHP2-097CR	AHP2-144CR	AHP2-237CR
0	0	10.2	6.2	3.9	2.7	1.57
500	35	8.6	5.5	3.55	2.5	1.52
1000	69	7.25	4.8	3.19	2.35	1.47
1500	104	6.15	4.5	3	2.16	1.42
2000	138	5.4	4.2	2.87	2.15	1.38
3000	207	3.05	3.5	2.55	1.88	1.29
4000	276	*	2.75	2.28	1.75	1.22
5000	345	*	2.16	2.1	1.64	1.2
7500	517	*	*	1.45	1.35	1.1
10000	690	*	*	*	1.15	0.98
15000	1034	*	*	*	*	0.78
20000	1379	*	*	*	*	0.51
23700	1634	*	*	*	*	0.34

*压力超过泵的工作压力

泵配件

替换图表

配套包括100个直径163 mm的备用图表 4小时读数

型号	图表读数(psi)	适用测压泵型号
AHP-C01	0 - 1500	AHP10-CR
AHP-C03	0 - 3000	AHP26-CR
AHP-C05	0 - 5000	AHP36-CR AHP2-036CR
AHP-C10	0 - 10000	AHP58-CR AHP2-060CR
AHP-C15	0 - 15000	AHP107-CR AHP2-097CR
AHP-C20	0 - 20000	AHP187-CR AHP2-144CR
AHP-C30	0 - 30000	AHP275-CR AHP2-237CR
AHP-C45	0 - 45000	AHP425-CR

替换记录表

型号	颜色	产品说明
AHP-PB	黑色	适用于记录 所有Hi-Force带图表记录仪的AHP系列泵

