

ATDP | 双作用气动测压泵




输出压力高达1489 bar

适用于多种流体

150 mm双刻度防振压力表

- ▶ 多种输出压力和流量速度
- ▶ 一体式气源过滤和润滑器装置带气源压力表
- ▶ 气源调节器, 可轻松设置输入气压和输出液压
- ▶ 7 bar 时最大耗气量为6m³ (212 scfm)/分钟
- ▶ 平稳且易于操作的液压保持和释放阀
- ▶ 流体进口为1" BSPF带有整体Y型流体过滤器
- ▶ 配有输入气源启动/停止阀, 可轻松快速地关闭压力
- ▶ 坚固的不锈钢保护框架
- ▶ 可根据要求提供行程计数器, 图表记录仪和防止化学腐蚀的隔离压力阀

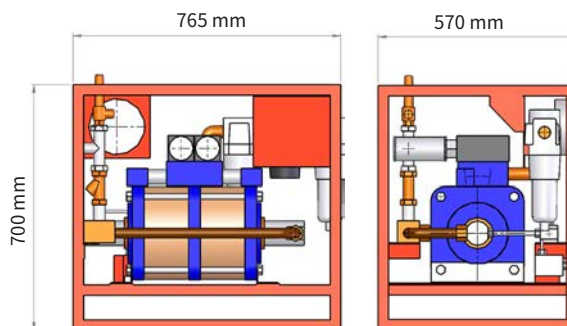

型号	气源压力下的最大输出压力(bar)			每冲程流量 (cm ³)	出口螺纹	重量 (kg)
	20 psi 1.38 bar	60 psi 4.14 bar	100 psi 6.9 bar			
ATDP63	87	260	434	275	½" NPT	96
ATDP125	172	517	862	140	½" NPT	96
ATDP216	298	894	1489	79	1 ⅜"-12 UNF	96

液压压力		在进气源压力100 psi(7 bar)下的大致流量(升/分钟)		
psi	bar	ATDP63	ATDP125	ATDP216
0	0	32.2	16.9	9.5
1000	69	25.7	14	8.8
2000	138	20.5	12.3	8
3000	207	16.2	10.6	7.4
4000	276	12.5	9.4	6.9
5000	345	8	8.3	6.4
6000	414	2.8	7.3	6.1
8000	552	*	4.8	5.5
10000	690	*	3	4.9
12000	828	*	0.4	4.3
16000	1103	*	*	3.2
20000	1379	*	*	1.6

*压力超过泵的工作压力