

CONJUNTOS DE DISTRIBUIDORES CONTROLADOS







Presión de trabajo de 700 bar

Hasta 4 salidas con control individual en cada una

Opción de distribuidores para sistemas de simple o doble efecto

- ▶ Manómetros equipados en los orificios de avance de todos los modelos
- ▶ Acoples rápidos equipados de serie en todos los orificios de entrada y salida
- ▶ Control preciso del caudal de aceite dentro del sistema hidráulico

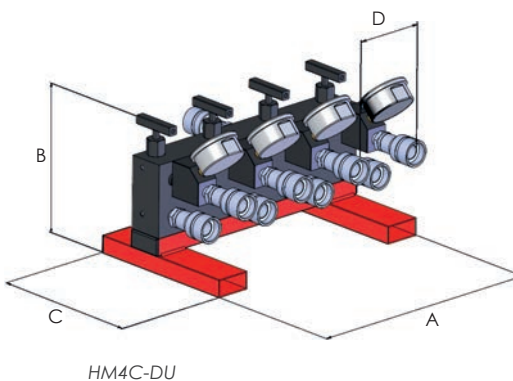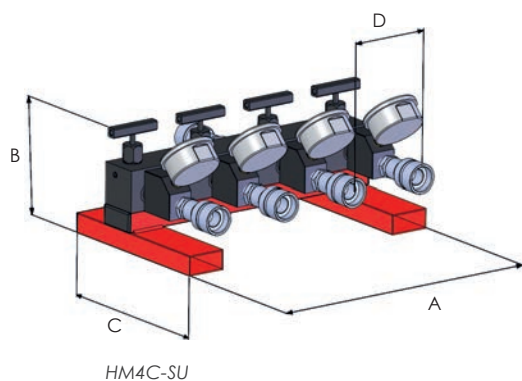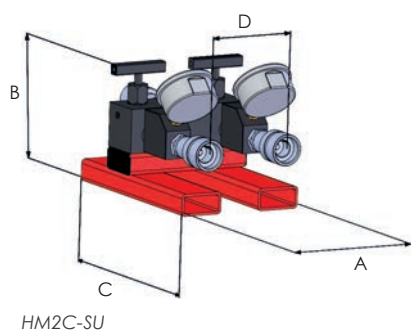

Número de modelo	Descripción	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
			A	B	C	D
HM2C-SU	Unidad de distribución controlada de 2 vías, apta para sistemas de simple efecto	2.0	150	148	228	100
HM2C-DU	Unidad de distribución controlada de 2 vías, apta para sistemas de doble efecto	3.0	150	198	228	100
HM4C-SU	Unidad de distribución controlada de 4 vías, apta para sistemas de simple efecto	3.5	350	148	228	100
HM4C-DU	Unidad de distribución controlada de 4 vías, apta para sistemas de doble efecto	6.0	350	198	228	100