

UNITÀ DI DISTRIBUZIONE CONTROLLATE







Pressione di lavoro 700 bar

Fino a 4 uscite controllate indipendenti

Scelta per sistemi a singolo o doppio effetto

- Manometri montati su ogni uscita
- Attacchi rapidi montati di serie sia in uscita che in ingresso
- Controllo preciso del flusso dell'olio e della pressione all'interno dell'impianto idraulico

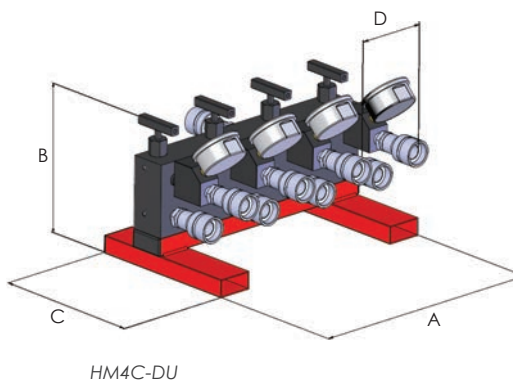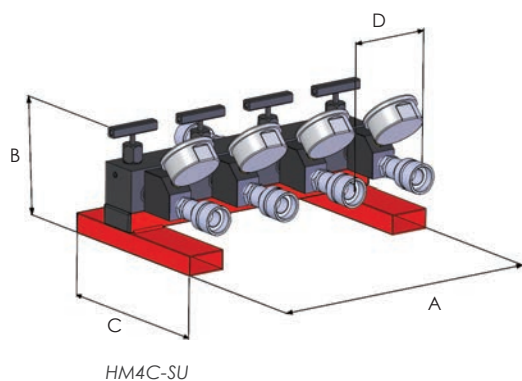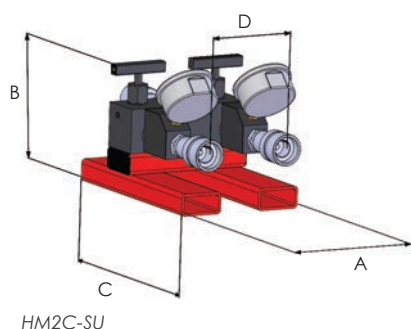

Modello	Descrizione	Peso (kg)	Dimensioni (mm)			
			A	B	C	D
HM2C-SU	Blocco distributore controllato a 2-vie per sistemi a singolo effetto	2.0	150	148	228	100
HM2C-DU	Blocco distributore controllato a 2-vie per sistemi a doppio effetto	3.0	150	198	228	100
HM4C-SU	Blocco distributore controllato a 4-vie per sistemi a singolo effetto	3.5	350	148	228	100
HM4C-DU	Blocco distributore controllato a 4-vie per sistemi a doppio effetto	6.0	350	198	228	100