

DNS | CORTATUERCAS DE DOBLE EFECTO




Tamaños AF de tuercas de 75 a 136 mm

Tamaños de perno de M48 a M95

Presión de trabajo de 700 bar

- Pistón hidráulico de doble efecto para una fácil extensión y retracción de la cuchilla
- Diseño de cuerpo angular para una mayor altura libre sobre las bridas y las superficies planas
- Fabricados en acero de alta calidad
- Válvula de protección por sobrecarga del área anular
- Aptos para cortar tuercas con una dureza de hasta RC44
- Diseñados para ajustarse a todas las bridas API y ANSI
- El acoplamiento de acero mantiene el borde de corte de la cuchilla paralelo a la tuerca durante todo el proceso de corte

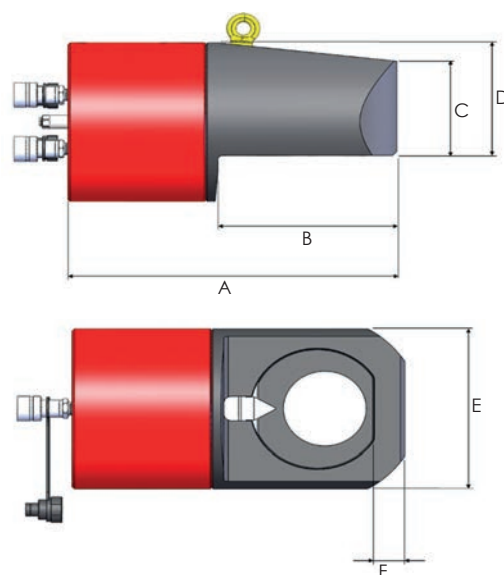

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Capacidad de aceite (cm³)	Tamaños AF del hexágono mm	Tamaños AF del hexágono pulgadas	Tamaños de rosca del perno métrico	Tamaños de rosca del perno imperial	Peso (kg)	Dimensiones (mm)					
								A	B	C	D	E	F
DNS404	119.6	796	75 - 105	2 15/16" - 4 1/4"	M48 - M72	1 7/8" - 2 3/4"	50	379	192	99.5	130.5	183	34
DNS506	203.4	1510	105 - 136	4 1/4" - 5 3/8"	M72 - M95	2 3/4" - 3 1/2"	96	451	240	140	167.5	235	41

Nota: Los cortatuercas DNS son para tuercas de servicio pesado cuando la altura de la tuerca es igual o superior a dos tercios de la longitud de la cuchilla de la herramienta utilizada.

Repuestos de cuchillas para los cortatuercas DNS

Número de pieza de la cuchilla	Para cortatuercas
DNS404-B	DNS404
DNS506-B	DNS506