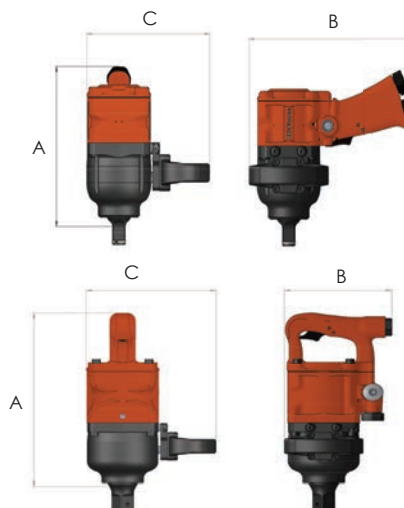


IP | AVVITATORI PNEUMATICI A IMPULSO

Avvitatori per lavori industriali pesanti
Con attacchi quadro da 1/2" a 1 1/2"
Capacità fino a 5933 Nm

- Design leggero e compatto che offre durata e affidabilità durante il funzionamento
- Meccanismo a doppio martello o ad alzata di camma a 3 griffe, che offre una maggiore potenza e un miglior bilanciamento durante il serraggio
- Funzionamento silenzioso e bassi livelli di vibrazioni per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Ideale per l'uso in applicazioni nei settori automobilistico, edile, ferroviario e dell'ingegneria pesante, nonché in tutte le officine meccaniche
- Le bussole impact di alta qualità per l'uso con la gamma IP sono elencate alle pagine 87 e 88
- E' consigliato l'utilizzo di un filtro, un regolatore e un lubrificatore per l'uso degli avvitatori della serie IP

 IP650 &
 IP1700

 IP3200 &
 IP5950

Modello	Dimensione attacco quadro	Gamma di bulloni		Velocità libera R.P.M.	Coppia Max		Pressione di lavoro		Consumo aria (cfm)	Tipo di ingresso dell'aria	Livello di vibrazione (m/s²)	Livello di rumorosità db(a)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)			
		Misure metriche	Misure in pollici		Nm	lbf.ft	bar	psi						A	B	C	C Maniglia rimossa
Modello a pistola																	
IP650	½"	M10-M16	⅜" - ⅝"	5600	650	480	6.3	92	18	¼" BSP	5.0	97	2.3	176	183	62	-
IP1700	¾"	M14-M24	⅝" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	½" BSP	9.4	102	5.9	221	250	184	96
IP1700X	¾"	M14-M24	⅝" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	½" BSP	9.4	102	6.6	252	250	184	96
Modello con maniglia posteriore																	
IP3200	1"	M18-M39	¾" - 1 ½"	3200	3185	2350	6.3	92	53	½" BSP	9.4	102	9.5	310	165	199	112
IP3200X	1"	M18-M39	¾" - 1 ½"	3200	3185	2350	6.3	92	53	½" BSP	9.4	102	10.6	310	165	199	112
IP5950	1 ½"	M24-M56	1" - 2"	3200	5933	4376	6.3	92	63	½" BSP	9.4	102	14.5	371	166	213	124

Nota: 1) I modelli con il suffisso "X" sono dotati di albero lungo
 2) Consumo aria rilevata alla massima pressione

Modello	Aumento della lunghezza dell'albero (mm)
IP1700X	118.9
IP3200X	137


UNITA' DI FILTRO/REGOLAZIONE/LUBRIFICAZIONE ARIA (FRL)


- Permette la regolazione della pressione aria richiesta
- Filtra l'eventuale polvere e acqua in ingresso
- Dotata di manometro a doppia scala per la pressione dell'aria in entrata e di tubo da 3 metri raccordato

Modello	Attacco in ingresso	Attacco in uscita	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
				Lunghezza	Larghezza	Altezza
FRL11	1/2" NPT	1/2" NPT	3	200	200	310