


VÁLVULAS DE CONTROL DEL CAUDAL




Presión de trabajo de 700 bar

Orificios de conexión de $\frac{3}{8}$ " 18 NPT hembra


Número de modelo	Descripción	Dimensiones (mm)		
		Altura	Longitud	Anchura
HM1C	Válvula manual de cierre con control de caudal por aguja. Se usa para funciones de retención de carga y de estrangulamiento. Puede utilizarse además como aislador del manómetro.	82	64	38

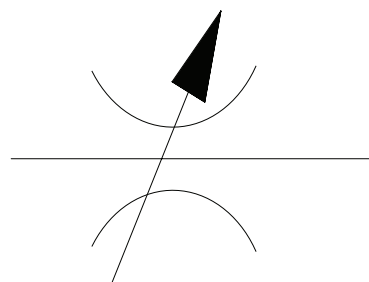

Número de modelo	Descripción	Dimensiones (mm)		
		Altura	Longitud	Anchura
HFV66	Válvula manual de retención utilizada para retención automática de la carga, con función manual precisa de bajada de la carga.	86	75	47

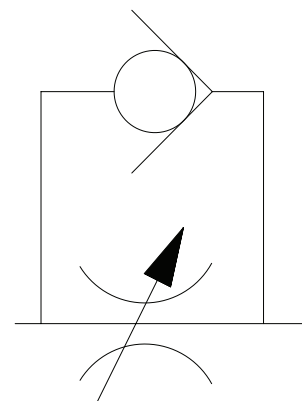

Número de modelo	Descripción	Dimensiones (mm)		
		Altura	Longitud	Anchura
HPV152	Válvula de alivio de presión ajustable, para el ajuste de presión de 55 a 700 bar. Suministrada completa con manguera de retorno.	102	64	32

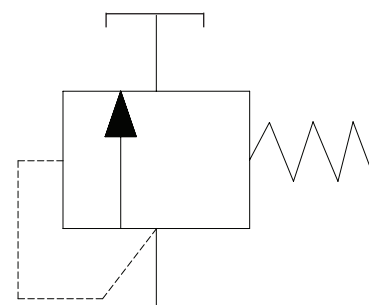

Número de modelo	Descripción	Dimensiones (mm)		
		Altura	Longitud	Anchura
HFV42	Válvula de retención pilotada utilizada como válvula de seguridad para cilindros de doble efecto. El puerto piloto se conecta a la línea de retroceso del cilindro.	84	64	32

