


HAP | POMPE PNEUMATICHE AD ALTA PORTATA


Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Scelta di serbatoi da 10 o 25 litri

- Azionate da un potente motore pneumatico da 3 kW, consumo d'aria massimo di 2.4 m³ al minuto per pressione d'aria in entrata di 7 bar
- Disponibili con valvole a controllo manuale in versioni 2, 3 o 4 vie, con funzione di mantenimento del carico sui modelli a 3 e 4 vie
- Pressione regolabile esternamente per impostare la pressione fino a 700 bar
- Complete di avvolgitubo
- Fornite di serie con manometro unità FRL e solido telaio di protezione

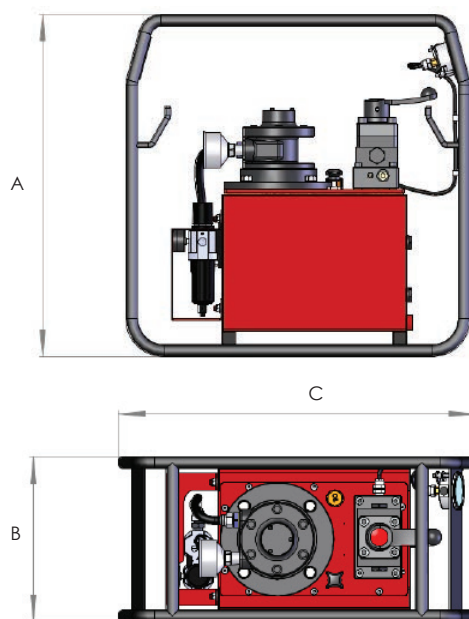

Modello	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
			1° stadio	2° stadio		A	B	C
HAP21011	P-T Plate	10	10	1.3	46.5	627	292	632
HAP21012	P-T Plate	25	10	1.3	62.5	627	352	754
HAP21021	2-vie	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21022	2-vie	25	10	1.3	63.0	627	352	754
HAP21031	3-vie	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21032	3-vie	25	10	1.3	63.0	627	352	754
HAP21041	4-vie	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21042	4-vie	25	10	1.3	63.0	627	352	754