

HAP | 气动泵-高流量




工作压力700 bar

双级

可选10L或者25L油箱

- ▶ 由功率强大的3 kW旋转空气马达驱动, 在7 bar进气压力下最大空气消耗量为2.4 m³ 每分钟
- ▶ 可选2, 3或者4通手动阀, 3 & 4通阀带负载保持功能
- ▶ 外置可调压力释放阀, 压力设定最高可达700 bar
- ▶ 电缆管理功能方便电缆和软管的缠绕和存放
- ▶ 标准配置压力表, FRL单元和坚固的保护框架

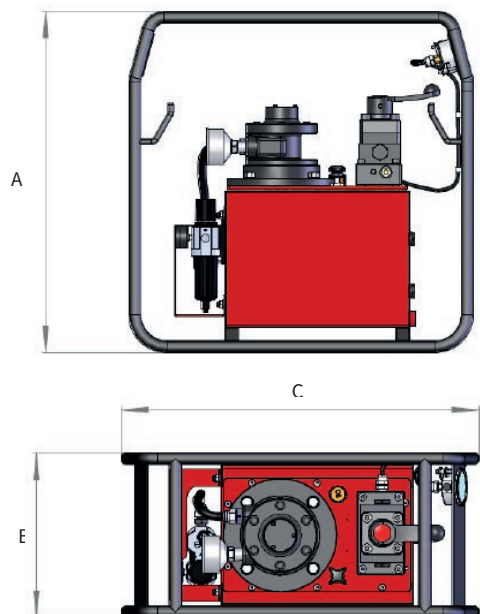

型号	阀类型	油量 (升)	最大流量(升/分钟)		重量 (kg)	尺寸(mm)		
			第一级	第二级		A	B	C
HAP21011	P-T 板	10	10	1.3	46.5	627	292	632
HAP21012	P-T 板	25	10	1.3	62.5	627	352	754
HAP21021	2-通	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21022	2-通	25	10	1.3	63.0	627	352	754
HAP21031	3-通	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21032	3-通	25	10	1.3	63.0	627	352	754
HAP21041	4-通	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21042	4-通	25	10	1.3	63.0	627	352	754