

## HEP1 | MINIELECTROBOMBAS LIGERAS CON CORREA DE TRANSPORTE




Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Diseño ligero y compacto

- ▶ Capacidad del depósito de aceite de 0.8 litros
- ▶ Opción de motor eléctrico monofásico de 110 o 240 V con válvula solenoide eléctrica de 2 vías
- ▶ Válvula interna de protección por sobrecarga
- ▶ Control remoto manual y colgante con cable de 3 metros de longitud
- ▶ Se suministra con correa de transporte

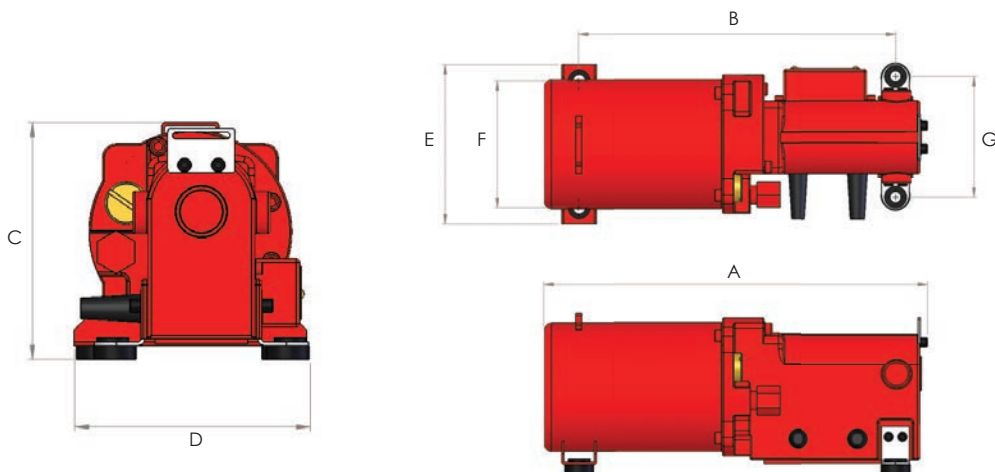

| Número de modelo | Tensión del motor | Tasa de caudal máxima (litros/minuto) |           | Tipo de válvula | Capacidad de aceite utilizable (litros) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |     |     |     |     |     |     |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |                   | 1.ª etapa                             | 2.ª etapa |                 |                                         |           | A                | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
| HEP1211S         | 110V - 1Ph        | 2                                     | 0.2       | 2 vías          | 0.8                                     | 7.5       | 333              | 269 | 140 | 139 | 138 | 110 | 105 |
| HEP1212S         | 240V - 1Ph        | 2                                     | 0.2       | 2 vías          | 0.8                                     | 7.5       | 333              | 269 | 140 | 139 | 138 | 110 | 105 |