

HEP1 | POMPE ELETTRICHE COMPATTE A DUE STADI




Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Scelta di valvole in opzione

- Capacità utile serbatoio 4 litri
- Pompa a due stadi con portate massime di 2,6 litri/minuto (1° stadio) e 0,36 litri/minuto (2° stadio)
- Disponibile con motori elettrici monofase da 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 230 V 50 Hz e 220 V 60 Hz
- Scelta tra valvola a 3 vie multifunzione (avanzamento/ritorno automatico per operazioni di crimpatura e taglio, oppure avanzamento/mantenimento/ritorno per il sollevamento) e valvola manuale a 4 vie con mantenimento del carico
- Valvole a 3 e 4 vie disponibili con o senza valvola di massima pressione regolabile esternamente e manometro
- Le pompe con il suffisso "R" nel numero di modello sono dotate di una valvola di sicurezza regolabile esternamente e di un manometro riempito di glicerina
- Valvola interna di sovrappressione tarata a 700 bar
- Telecomando con 3 metri di cavo
- Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua testata e certificata IP55

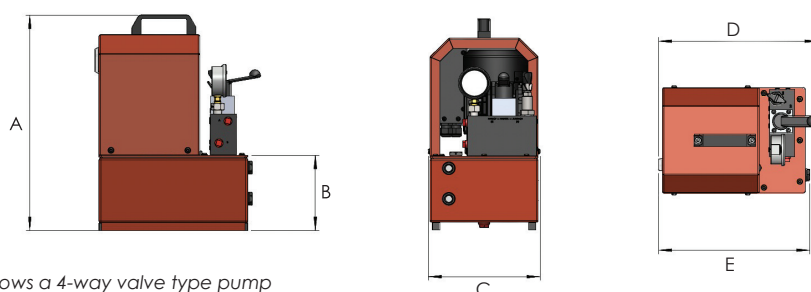

Drawing shows a 4-way valve type pump

Modello	Tipo valvola	*Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Vtaggio motore	Motore a 60 Hz	**Peso (kg)	Dimensioni (mm)				
			1° stadio	2° stadio				A	B	C	D	E
HEP1341	3-vie	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1341H	24.5	450	160	240	330	330
HEP1341R	3-vie	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1341HR	25.5	450	160	240	330	330
HEP1342	3-vie	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1342H	24.5	450	160	240	330	330
HEP1342R	3-vie	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1342HR	25.5	450	160	240	330	330
HEP1441	4-vie	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1441H	25.0	450	160	240	350	330
HEP1441R	4-vie	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1441HR	26.0	450	160	240	350	330
HEP1442	4-vie	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1442H	25.0	450	160	240	350	330
HEP1442R	4-vie	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1442HR	26.0	450	160	240	350	330

*Capacità totale del serbatoio dell'olio: circa 7 litri

**Peso comprensivo di olio, con il serbatoio riempito al livello massimo

Nota: Tutti i modelli 110V e 230V sono dimensionati per lavorare a 50 Hz come standard, fare riferimento alla tabella per le pompe con motore a 60 Hz. I modelli con motore a 60 Hz forniscono una portata maggiore di circa il 15-20%.