

HEP1 | 电动双级紧凑液压泵




工作压力700 bar

双级

可选阀类型

- ▶ 油箱可用油量4升
- ▶ 双级泵设计，最大流量分别为 2.6 L/分钟 (第一段) 和 0.36 L/分钟 (第二段)
- ▶ 提供 110V 50 Hz、120V 60 Hz、230V 50 Hz 和 220V 60 Hz 单相电机可供选择
- ▶ 可选 3 通双用途阀 (用于压接/切割的“前进/自动复位”，以及用于顶升的“前进/保持/复位”)，或带负载保持功能的 4 通手动阀
- ▶ 3 通和 4 通阀均可选配外部可调压力释放阀和压力表
- ▶ 型号中带有后缀“R”的泵，配备有外部可调式压力释放阀和充甘油压力表
- ▶ 内置压力释放阀预设压力为 700 bar
- ▶ 3米长遥控板
- ▶ 经过防尘防水测试，防护等级达 IP55

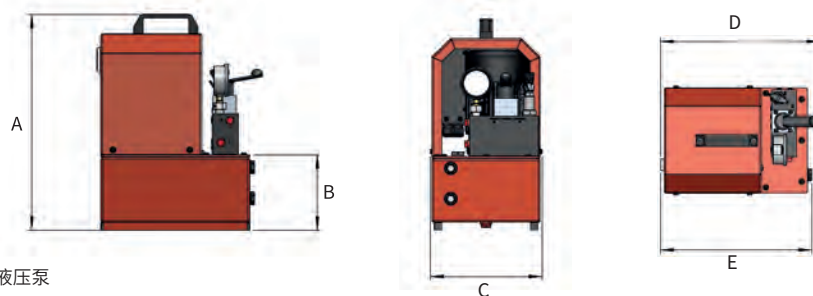

图示为一台四通阀型液压泵

型号	阀类型	*可用油量(升)	最大流量(升/分钟)		电机 电压	型号 (60 Hz 电机)	**重量(kg)	尺寸 (mm)				
			第一级	第二级				A	B	C	D	E
HEP1341	3-通	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1341H	24.5	450	160	240	330	330
HEP1341R	3-通	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1341HR	25.5	450	160	240	330	330
HEP1342	3-通	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1342H	24.5	450	160	240	330	330
HEP1342R	3-通	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1342HR	25.5	450	160	240	330	330
HEP1441	4-通	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1441H	25.0	450	160	240	350	330
HEP1441R	4-通	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1441HR	26.0	450	160	240	350	330
HEP1442	4-通	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1442H	25.0	450	160	240	350	330
HEP1442R	4-通	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1442HR	26.0	450	160	240	350	330

*油箱总容量为 7 升 (大约)

**总重量含注至最高油位的液压油

注意: 所有110和230 V型号适用于在50 Hz下工作, 可查看表格中带60Hz电机的泵。60 Hz 的型号大约可输出多达15-20%的流量。