

HEP103 | ELECTROBOMBAS COMPACTAS DE DOS ETAPAS




- Capacidad del depósito de aceite de 4 litros
- Opción de motores eléctricos monofásicos de 110 o 240 V con frecuencia dual de 50/60 Hz
- Opción de válvulas de control eléctricas o manuales con configuración de 2, 3 o 4 vías
- Válvulas de control disponibles con diseños de válvulas de centro abierto, centro cerrado y válvula de bloqueo
- Suministradas con manómetro de glicerina
- Asa transportadora integral para un transporte sencillo
- Control remoto manual y colgante con cable de control de 3 metros

Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Elección de opciones de válvula

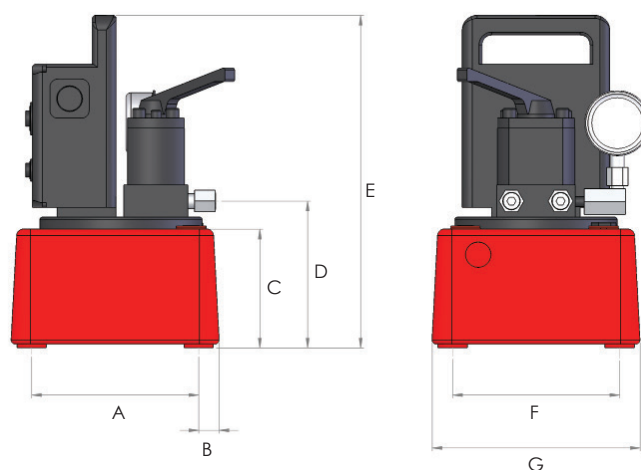

Número de modelo	Tensión del motor	Tasa de caudal máxima (litros/minuto)	Presión de cambio (bar)	Funciones de control remoto	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Peso (kg)
		1.ª etapa	2.ª etapa			

Los siguientes modelos cuentan con una válvula solenoide de 2 vías, normalmente cerrada (función de sostenimiento), adecuada para cilindros y herramientas de simple efecto que requieren retención de carga.

HEP103241LS	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	avance/retroceso	4	19.2
HEP103242LS	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	avance/retroceso	4	19.2

Los siguientes modelos presentan una válvula solenoide de 2 vías, normalmente abierta (función de autoretroceso), adecuada para cilindros y herramientas de simple efecto que requieren autoretroceso.

HEP103241S	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	avance/retroceso	4	20.5
HEP103242S	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	avance/retroceso	4	20.5

Los modelos siguientes presentan una válvula manual de 3 vías, adecuada para su uso con cilindros y herramientas de simple efecto.

HEP103341	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	motor on/off	4	18.1
HEP103342	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	motor on/off	4	18.1

Los siguientes modelos cuentan con una válvula manual de 4 vías, adecuada para su uso con cilindros y herramientas de doble efecto.

HEP103441	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	motor on/off	4	18.1
HEP103442	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	motor on/off	4	18.1

Los siguientes modelos cuentan con una válvula solenoide de 4 vías, con bloqueo en los orificios A y B, adecuada para los cilindros y herramientas de doble efecto que requieren retención de carga.

HEP103441LS	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	avance/retroceso	4	20.5
HEP103442LS	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	avance/retroceso	4	20.5

Número de modelo	Dimensiones (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
Todos los modelos	195	25	117.5	141.5	342	210	260