

HEP2 | POMPE ELETTRICHE A DUE STADI - PORTATA MEDIA - IMPIEGHI GENERICI




Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Scelta di serbatoi da 10 o 25 litri

- Scelta di motori elettrici 110, 230 o 400/460 volt disponibili di serie
- Disponibili con valvole manuali in versione da 2, 3 o 4 vie. I modelli a 3 e 4 vie hanno la funzione del mantenimento del carico
- Pressione massima regolabile e fino a 700 bar
- Motori elettrici a bassi livelli di rumorosità e raffreddamento ad aria totalmente integrato
- Complete di avvolgitubo
- Fornite complete di manometro e telaio di protezione

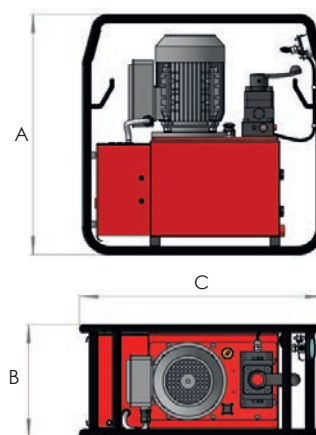

Modello	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Vollaggio motore	Motore a 60 Hz	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
			1° stadio	2° stadio				A	B	C
HEP207111	P-T Plate	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207111H	52.0	627	292	632
HEP207112	P-T Plate	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207112H	52.0	627	292	632
HEP207114	P-T Plate	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.0	627	292	632
HEP207121	P-T Plate	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207121H	68.0	627	352	754
HEP207122	P-T Plate	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207122H	68.0	627	352	754
HEP207124	P-T Plate	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.0	627	352	754
HEP207211	2-vie	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207211H	52.5	627	292	632
HEP207212	2-vie	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207212H	52.5	627	292	632
HEP207214	2-vie	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207221	2-vie	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207221H	68.5	627	352	754
HEP207222	2-vie	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207222H	68.5	627	352	754
HEP207224	2-vie	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP207311	3-vie	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207311H	52.5	627	292	632
HEP207312	3-vie	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207312H	52.5	627	292	632
HEP207314	3-vie	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207321	3-vie	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207321H	68.5	627	352	754
HEP207322	3-vie	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207322H	68.5	627	352	754
HEP207324	3-vie	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP207411	4-vie	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207411H	52.5	627	292	632
HEP207412	4-vie	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207412H	52.5	627	292	632
HEP207414	4-vie	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207421	4-vie	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207421H	68.5	627	352	754
HEP207422	4-vie	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207422H	68.5	627	352	754
HEP207424	4-vie	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754

Nota: 1) Tutti i modelli 400/460V sono adatti per il funzionamento a 50 Hz e 60 Hz.

2) Tutti i modelli 110V e 230V sono dimensionati per lavorare a 50 Hz come standard, fare riferimento alla tabella per le pompe con motore a 60 Hz. I modelli con motore a 60 Hz forniscono una portata maggiore di circa il 15-20%.

3) Per ordinare il modello della pompa a 3 o 4 vie con elettrovalvola a bassa tensione e controller portatile, aggiungere una "S" al codice.