

HEP2 | 电动液压泵 中等流量




- ▶ 标准配置110, 230或400/460 V电机
- ▶ 可选2, 3或者4-通手动控制阀, 3&4-通阀带负载保持功能
- ▶ 外置可调节压力释放阀最高压力可达700 bar
- ▶ 完全密封的降温低噪电机
- ▶ 电缆管理功能方便电缆和软管的缠绕和存放
- ▶ 标准配置压力表和坚固的保护框架

工作压力700 bar

双级

可选10L或者25L油箱

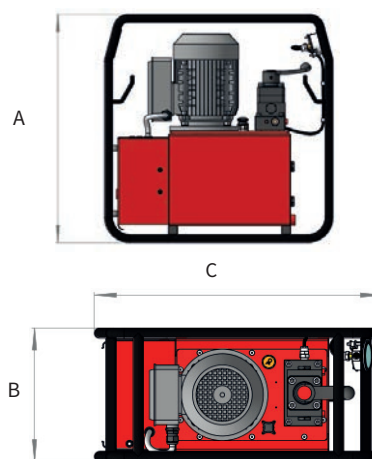

型号	阀类型	可用油量(升)	最大流量(升/分钟)		电机 电压	型号 (60 Hz 电机)	重量(kg)	尺寸(mm)		
			第一级	第二级				A	B	C
HEP207111	P-T 板	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207111H	52.0	627	292	632
HEP207112	P-T 板	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207112H	52.0	627	292	632
HEP207114	P-T 板	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.0	627	292	632
HEP207121	P-T 板	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207121H	68.0	627	352	754
HEP207122	P-T 板	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207122H	68.0	627	352	754
HEP207124	P-T 板	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.0	627	352	754
HEP207211	2-通	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207211H	52.5	627	292	632
HEP207212	2-通	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207212H	52.5	627	292	632
HEP207214	2-通	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207221	2-通	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207221H	68.5	627	352	754
HEP207222	2-通	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207222H	68.5	627	352	754
HEP207224	2-通	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP207311	3-通	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207311H	52.5	627	292	632
HEP207312	3-通	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207312H	52.5	627	292	632
HEP207314	3-通	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207321	3-通	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207321H	68.5	627	352	754
HEP207322	3-通	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207322H	68.5	627	352	754
HEP207324	3-通	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP207411	4-通	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207411H	52.5	627	292	632
HEP207412	4-通	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207412H	52.5	627	292	632
HEP207414	4-通	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207421	4-通	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207421H	68.5	627	352	754
HEP207422	4-通	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207422H	68.5	627	352	754
HEP207424	4-通	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754

注意: 1) 所有400/460V型号适用在50 Hz和60 Hz下工作

2) 所有110和230 V型号适用于在50 Hz下工作, 可查看表格中带60Hz电机的泵。60 Hz 的型号大约可输出多达15-20%的流量。

3) 订购低压电磁阀和带控制手柄的3通和4通阀泵, 只需要在泵型号加后缀“S”