

## HEP3 | ELECTROBOMBAS - SERVICIO NORMAL, ALTO CAUDAL




Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Depósito de aceite de 25 litros

- Opción de motores eléctricos de 110, 230 o 400/460 voltios disponibles de serie
- Opción de válvulas de control manuales de 2, 3 o 4 vías con función de retención de carga en las versiones de 3 y 4 vías
- Alivio de presión con ajuste externo para configuraciones de presión de hasta 700 bar
- Motor eléctrico de bajo ruido con ventilador totalmente cerrado
- Con elementos incorporados para permitir la colocación y el enrollado de cables/mangueras
- Suministradas con manómetro, acoples y robusta estructura de barras protectoras

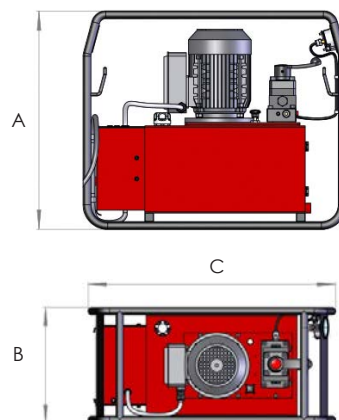

| Número de modelo | Tipo de válvula | Capacidad de aceite (litros) | Tasa de caudal máxima (litros/minuto) |           | Tensión del motor         | Motor de 60 Hz | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |     |     |
|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------|------------------|-----|-----|
|                  |                 |                              | 1.ª etapa                             | 2.ª etapa |                           |                |           | A                | B   | C   |
| HEP310121        | Placa P-T       | 25                           | 9                                     | 1         | 110V 50 Hz-1Ph            | HEP310121H     | 68.0      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310122        | Placa P-T       | 25                           | 9                                     | 1         | 230V 50 Hz-1Ph            | HEP310122H     | 68.0      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310124        | Placa P-T       | 25                           | 9                                     | 1         | 400V 50 Hz/460V 60 Hz-3Ph | -              | 68.0      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310221        | 2 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 110V 50 Hz-1Ph            | HEP310221H     | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310222        | 2 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 230V 50 Hz-1Ph            | HEP310222H     | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310224        | 2 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 400V 50 Hz/460V 60 Hz-3Ph | -              | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310321        | 3 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 110V 50 Hz-1Ph            | HEP310321H     | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310322        | 3 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 230V 50 Hz-1Ph            | HEP310322H     | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310324        | 3 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 400V 50 Hz/460V 60 Hz-3Ph | -              | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310421        | 4 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 110V 50 Hz-1Ph            | HEP310421H     | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310422        | 4 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 230V 50 Hz-1Ph            | HEP310422H     | 68.5      | 627              | 352 | 754 |
| HEP310424        | 4 vías          | 25                           | 9                                     | 1         | 400V 50 Hz/460V 60 Hz-3Ph | -              | 68.5      | 627              | 352 | 754 |

**Nota:** 1) Todos los modelos de 400/460 V son aptos para el funcionamiento a 50 Hz y 60 Hz.

2) Todos los modelos con motores de 110 voltios y 230 voltios son suministrados para frecuencia de 50 Hz como estándar. Ver en la tabla los modelos de bomba con motores de 60 Hz. Los modelos de bomba con motores de 60 Hz entregan aproximadamente un 15-20% más de caudal que los modelos de bomba con motores de 50 Hz.

3) Para solicitar una válvula solenoide de 3 vías o 4 vías de bajo voltaje, operada por botonera colgante, agregue el sufijo 'S' al número de modelo de la bomba.