

HEP3 | 电动液压泵 高流量




工作压力700 bar

双级

25L油箱

- ▶ 标准配置110, 230或400/460V电机
- ▶ 可选2, 3或者4-通手动控制阀, 3&4-通阀带负载保持功能
- ▶ 外置可调节压力释放阀最高压力可达700 bar
- ▶ 完全密封的降温低噪电机
- ▶ 电缆管理功能方便电缆和软管的缠绕和存放
- ▶ 标准配置压力表和坚固的保护框架

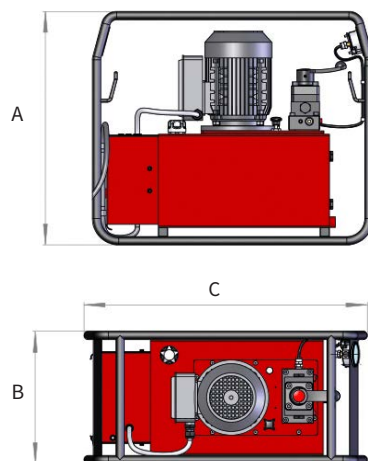

型号	阀类型	可用油量(升)	最大流量(升/分钟)		电机 电压	型号 (60 Hz 电机)	重量(kg)	尺寸(mm)		
			第一级	第二级				A	B	C
HEP310121	P-T 板	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310121H	68.0	627	352	754
HEP310122	P-T 板	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310122H	68.0	627	352	754
HEP310124	P-T 板	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.0	627	352	754
HEP310221	2-通	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310221H	68.5	627	352	754
HEP310222	2-通	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310222H	68.5	627	352	754
HEP310224	2-通	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP310321	3-通	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310321H	68.5	627	352	754
HEP310322	3-通	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310322H	68.5	627	352	754
HEP310324	3-通	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP310421	4-通	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310421H	68.5	627	352	754
HEP310422	4-通	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310422H	68.5	627	352	754
HEP310424	4-通	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754

注意: 1) 所有400/460V型号适用在50 Hz和60 Hz下工作

2) 所有110和230 V型号适用于在50 Hz下工作, 可查看表格中带60 Hz电机的泵。60 Hz的型号大约可输出多达15-20%的流量。

3) 订购低压电磁阀和带控制手柄的3通和4通阀泵, 只需要在泵型号加后缀“S”