

HEP4 | POMPE ELETTRICHE A DUE STADI - ALTA PORTATA - IMPIEGHI GENERICI




Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Scelta di serbatoi da 40 o 60 litri

- Scelta di motori elettrici 110, 230 o 400/460 volt
- Disponibili con valvole manuali in versione da 2, 3 o 4 vie. I modelli a 3 e 4 vie hanno la funzione del mantenimento del carico
- Pressione massima regolabile
- Motori elettrici a bassi livelli di rumorosità e raffreddamento ad aria totalmente integrato

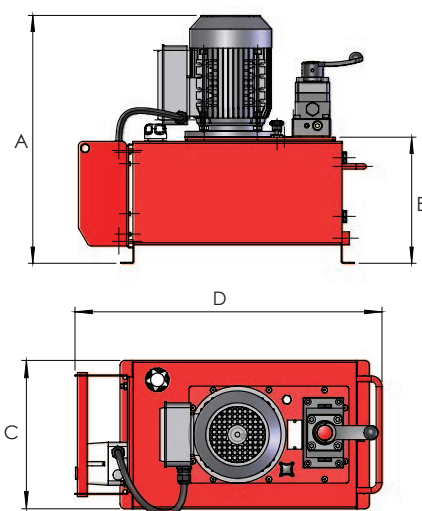

Modello	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Vtaggio motore	Motore a 60 Hz	Peso (kg)	Dimensioni (mm)			
			1° stadio	2° stadio				A	B	C	D
HEP410141	P-T Plate	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410141H	88.5	693	386	306	633
HEP410142	P-T Plate	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410142H	88.5	693	386	306	633
HEP410144	P-T Plate	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	88.5	693	386	306	633
HEP410161	P-T Plate	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410161H	120.0	713	407	406	656
HEP410162	P-T Plate	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410162H	120.0	713	407	406	656
HEP410164	P-T Plate	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.0	713	407	406	656
HEP410241	2-vie	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410241H	89.0	693	386	306	633
HEP410242	2-vie	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410242H	89.0	693	386	306	633
HEP410244	2-vie	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410261	2-vie	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410261H	120.5	713	407	406	656
HEP410262	2-vie	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410262H	120.5	713	407	406	656
HEP410264	2-vie	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656
HEP410341	3-vie	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410341H	89.0	693	386	306	633
HEP410342	3-vie	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410342H	89.0	693	386	306	633
HEP410344	3-vie	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410361	3-vie	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410361H	120.5	713	407	406	656
HEP410362	3-vie	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410362H	120.5	713	407	406	656
HEP410364	3-vie	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656
HEP410441	4-vie	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410441H	89.0	693	386	306	633
HEP410442	4-vie	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410442H	89.0	693	386	306	633
HEP410444	4-vie	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410461	4-vie	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410461H	120.5	713	407	406	656
HEP410462	4-vie	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410462H	120.5	713	407	406	656
HEP410464	4-vie	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656

Nota: 1) Tutti i modelli 400/460V sono adatti per il funzionamento a 50 Hz e 60 Hz.

2) Tutti i modelli 110V e 230V sono dimensionati per lavorare a 50 Hz come standard, fare riferimento alla tabella per le pompe con motore a 60 Hz. I modelli con motore a 60 Hz forniscono una portata maggiore di circa il 15-20%.

3) Per ordinare il modello della pompa a 3 o 4 vie con elettrovalvola a bassa tensione e controller portatile, aggiungere una "S" al codice.

CARRELLO A RUOTE

Modello	Descrizione
PPA40WT	Carrello a ruote per tutti i modelli con serbatoio da 40 litri
PPA60WT	Carrello a ruote per tutti i modelli con serbatoio da 60 litri

Tutte le pompe HEP4 possono essere fornite montate di fabbrica su un carrello con ruote, suffisso "WT" al numero del modello.

