

HEP5 | POMPE ELETTRICHE A DUE STADI - ALTA PORTATA - IMPIEGHI PESANTI




- ▶ Motori elettrici 400/460 volt disponibili di serie
- ▶ Disponibili con valvole manuali in versione da 2, 3 o 4 vie. I modelli a 3 e 4 vie hanno la funzione del mantenimento del carico
- ▶ Pressione massima regolabile
- ▶ Motori elettrici a bassi livelli di rumorosità e raffreddamento ad aria totalmente integrato

Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Scelta di serbatoi da 40 o 60 litri

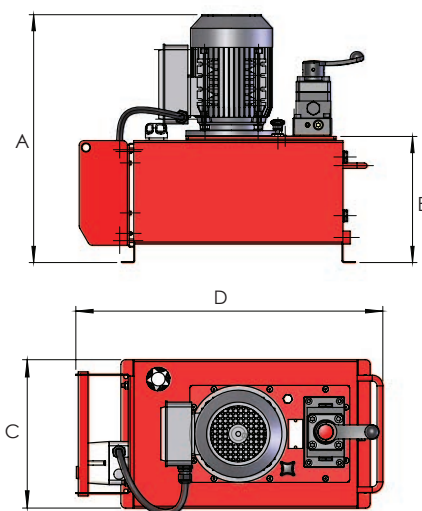

Modello	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Vtaggio motore	Peso (kg)	Dimensioni (mm)			
			1° stadio	2° stadio			A	B	C	D
HEP517144	P-T Plate	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	88.5	693	386	306	633
HEP517164	P-T Plate	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.0	713	407	406	656
HEP517244	2-vie	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517264	2-vie	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517344	3-vie	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517364	3-vie	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517444	4-vie	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517464	4- vie	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656

Nota: 1) Tutti i modelli sono adatti per il funzionamento a 50 Hz e 60 Hz. I modelli con motore a 60 Hz forniscono una portata maggiore di circa il 15-20%.
 2) Per ordinare il modello della pompa a 3 o 4 vie con elettrovalvola a bassa tensione e controller portatile, aggiungere una "S" al codice.

CARRELLO A RUOTE

Modello	Descrizione
PPA40WT	Carrello a ruote per tutti i modelli con serbatoio da 40 litri
PPA60WT	Carrello a ruote per tutti i modelli con serbatoio da 60 litri

Tutte le pompe HEP5 possono essere fornite montate di fabbrica su un carrello con ruote, suffisso "WT" al numero del modello.

