

HEP5 | 电动液压泵 高负载大流量




- ▶ 标准配置400/460V电机
- ▶ 可选2, 3或者4-通手动控制阀, 3&4-通阀带负载保持功能
- ▶ 外置可调节压力释放阀最高压力可达700 bar
- ▶ 完全密封的降温低噪电机

工作压力700 bar

双级

可选40L或者60L油箱

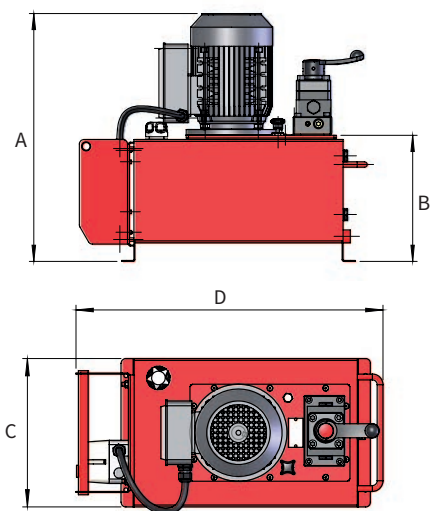

型号	阀类型	可用油量(升)	最大流量(升/分钟)		电机 电压	重量(kg)	尺寸(mm)			
			第一级	第二级			A	B	C	D
HEP517144	P-T 板	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	88.5	693	386	306	633
HEP517164	P-T 板	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.0	713	407	406	656
HEP517244	2-通	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517264	2-通	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517344	3-通	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517364	3-通	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517444	4-通	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517464	4-通	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656

注意: 1) 所有400/460V型号适用在50 Hz和60 Hz下工作。60 Hz 的型号大约可输出多达15-20%的流量。
2) 订购低压电磁阀和带控制手柄的3通和4通阀泵, 只需要在泵型号后加后缀“S”

小轮车

型号	产品描述
PPA40WT	小轮车适用于所有带40L油箱的泵
PPA60WT	小轮车适用于所有带60L油箱的泵

所有HEP5泵型号可按要求安装小轮车, 只需要在泵型号后加上后缀“WT”

