

HFA | 单作用自锁铝制液压缸




承载能力32-110 吨

行程长度51-305 mm


工作压力700 bar

*见页面24-25

- ▶ 轻型铝制液压缸适用于需要重量轻且容易放置到位的应用场合
- ▶ 单作用, 弹簧协助回程
- ▶ 机械式锁环可持续支撑负载
- ▶ 硬质氧化活塞杆和液压缸具有抗磨损性和耐用性
- ▶ 低摩擦表面
- ▶ 耐高压密封圈
- ▶ 所有型号标准配置可倾斜鞍座
- ▶ 标准配置底座钢板
- ▶ 一体式止动环
- ▶ 可选活塞鞍座见页面24-25
- ▶ 可按要求定制特殊设计液压缸

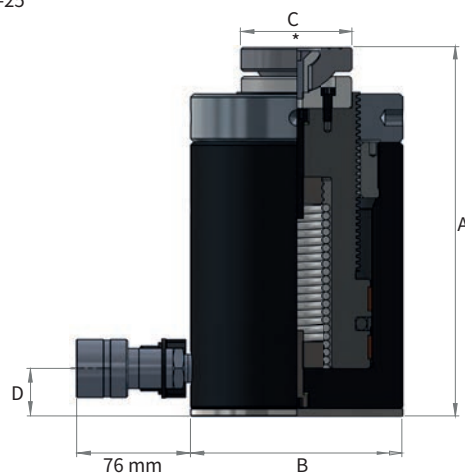

搬运手柄位置

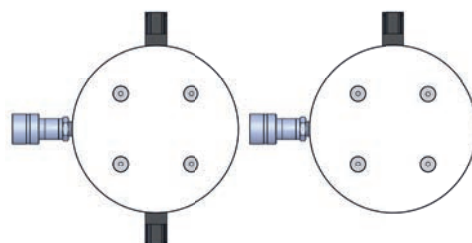

型号	承载能力 (吨)	行程 (mm)	油量 (cm ³)	有效面积 (cm ²)	重量 (kg)	拔杆	搬运手柄	尺寸(mm)			
								A	B	C	D
HFA302	32	51	232	45.4	6	TTB10	-	227	108	50	25
HFA306	32	152	691	45.4	8	TTB10	-	328	108	50	25
HFA3012	32	305	1386	45.4	11	TTB10	1	481	108	50	25
HFA502	51	51	364	71.3	9	TTB10	1	231	133	70	30
HFA506	51	152	1084	71.3	11	TTB10	1	332	133	70	30
HFA5012	51	305	2175	71.3	17	TTB10	1	485	133	70	30
HFA1002	110	51	785	153.9	24	TTB10	2	277	202	100	41
HFA1006	110	152	2340	153.9	30	TTB10	2	378	202	100	41
HFA10012	110	305	4695	153.9	39	TTB10	2	531	202	100	41

注意: 如果该液压缸被指定用于SLF和SLV同步顶升系统和相关安装套组, 请务必考虑增加的高度A(闭合高度), 见页面44和48。