

HFG | 单作用自锁型液压缸




承载能力50-1012 吨

行程长度50-152 mm

工作压力700 bar

- ▶ 单作用, 负载回程
- ▶ 机械式锁环可持续支撑负载
- ▶ 只适合垂直顶升的应用场合
- ▶ 标准配置带螺纹活塞的可倾斜鞍座可减少偏载的影响
- ▶ QPQ处理的缸体和活塞具有抗腐蚀性
- ▶ 低摩擦表面
- ▶ 耐高压密封圈
- ▶ 溢流孔防止活塞过分伸出
- ▶ 使用拔杆可更加轻松的转动负载锁环, 具体适用型号请见下表
- ▶ 鞍座和活塞杆型号请查看页面24-25
- ▶ 可按要求定制特殊设计液压缸

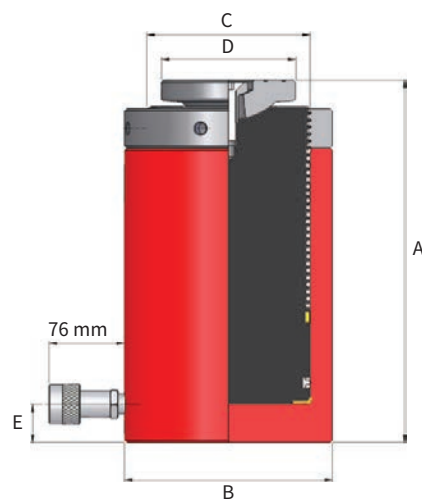

型号	承载能力 (吨)	行程 (mm)	油量 (升)	有效面积 (cm²)	重量 (kg)	拔杆	尺寸(mm)				
							A	B	C	D	E
HFG502	50	51	0.36	71.3	16.2	TTB10	173	127	95	70	25
HFG504	50	102	0.73	71.3	20.6	TTB10	224	127	95	70	25
HFG506	50	150	1.07	71.3	25.0	TTB10	272	127	95	70	25
HFG1002	109	51	0.76	153.4	35.0	TTB10	189	185	140	115	27.5
HFG1004	109	100	1.53	153.4	50.3	TTB10	240	185	140	115	27.5
HFG1006	109	150	2.3	153.4	65.4	TTB10	311	185	140	115	27.5
HFG1502	152	51	1.07	214.3	78.0	TTB10	237	216	165	135	42
HFG1504	152	100	2.14	214.3	84.0	TTB10	288	216	165	135	42
HFG1506	152	150	3.21	214.3	89.5	TTB10	338	216	165	135	42
HFG2002	203	50	1.42	285.1	95.4	TTB14	261	254	190	135	50
HFG2006	203	152	4.33	285.1	137.0	TTB14	362	254	190	135	50
HFG2506	256	152	5.5	366.5	171.0	TTB14	401	273	216	150	50
HFG3006	326	150	6.87	457.7	228.5	TTB14	417	310	241	150	50
HFG4006	398	151	8.44	559	308.5	TTB14	459	360	267	180	70
HFG5006	520	152	11.1	729.9	457.0	TTB16	498	400	305	180	80
HFG8006	809	152	17.47	1134.1	735.0	TTB16	565	480	380	340	80
HFG10006	1012	152	21.61	1419.3	1016.0	TTB20	620	540	425	380	90

注意: 如果该液压缸被指定用于SLF和SLV同步顶升系统和相关安装套组, 请务必考虑增加的高度A(闭合高度), 见页面42和46。