

HFS E HFS-TK | KIT DI SEPARATORI DI FLANGE IDRAULICI





Capacità da 4.5 a 10 tonnellate

Completo di pompa manuale

Pressione di lavoro 700 bar

- Cilindro a semplice effetto con ritorno a molla per operazioni rapide e sicure
- Possibilità di separare flange con spessore fino a 2 x 92 mm
- Adatti per posizionarsi e lavorare su flange con massimo diametro della vite pari 41 mm (1 5/8")
- Range apertura da 61 a 224 mm
- Design ergonomico e leggero per un facile utilizzo
- Kit disponibili con utilizzo con due separatori di flange
- Forniti completi di pompa manuale e tubi

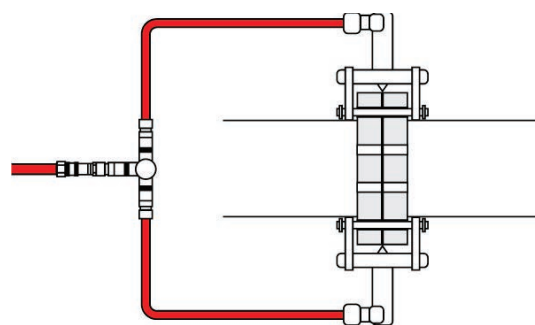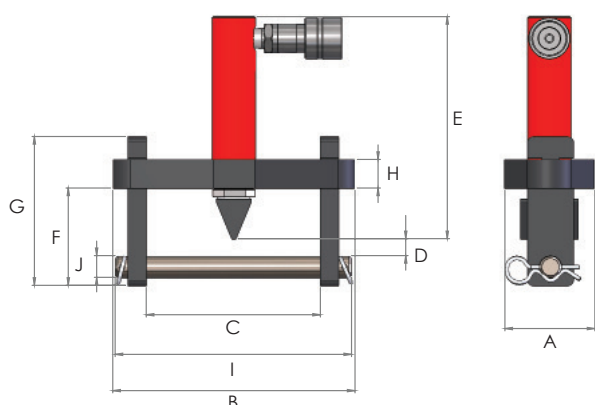

Il kit doppio offre una separazione su flange di grandi dimensioni

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Capacità olio (cm³)	Spessore massimo flangia (mm)	Dimensione tirante (mm)	Cuneo standard (mm)	Peso (kg)
HFS50	4.5	75	48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	22.5
HFS100	10	56	81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	29.1
HFS50-TK	2 x 4.5	75	2 x 48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	27.5
HFS100-TK	2 x 10	56	2 x 81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	35.7

Modello	Dimensioni (mm)										
	A	B	C (min)	C (max)	D	E	F	G	H	I	J
HFS50	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31
HFS50-TK	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100-TK	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31