

HFS-H | SEPARADORES DE BRIDAS HIDRÁULICOS




Capacidades de 4.5 a 10 toneladas

Montaje fácil y rápido sobre la brida

Presión de trabajo de 700 bar

- Cilindro de simple efecto con retorno por resorte para un funcionamiento rápido y seguro
- Capaces de abrir bridas de hasta 2 x 92 mm de grosor
- Adecuados para colocarse sobre bridas con un tamaño máximo de perno de 41 mm (1 5/8")
- Rango de separación de 61 a 224 mm
- Diseño ligero y ergonómico para mayor facilidad de uso

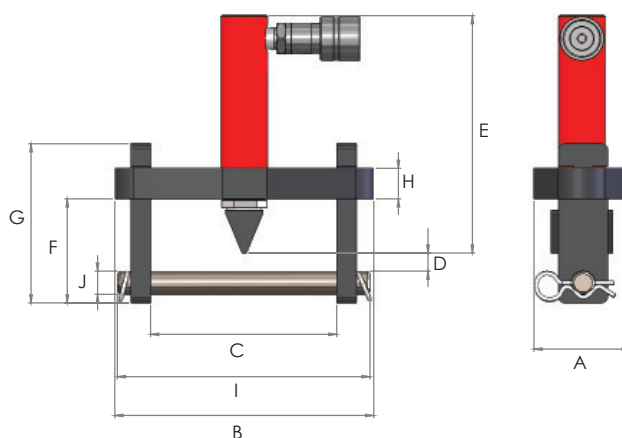

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (cm³)	Grosor de brida máximo (mm)	Tamaño de perno (mm)	Cuña estándar (mm)	Peso (kg)
HFS50H	4.5	75	48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	5.0
HFS100H	10	56	81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	11.6

Número de modelo	Dimensiones (mm)										
	A	B	C (mín.)	C (máx.)	D	E	F	G	H	I	J
HFS50H	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100H	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31