

HFS-H | 液压法兰分离器




工作能力4.5-10 吨

能方便快速的安装在法兰上

工作压力700 bar

- ▶ 单作用弹簧协助活塞回程, 操作快速安全
- ▶ 能够打开厚度达2 x 92 mm的法兰
- ▶ 适用于放入最大螺栓尺寸 41 mm (1 5/8")的法兰
- ▶ 分离距离为61-224 mm
- ▶ 轻巧的人体工学设计, 易于使用

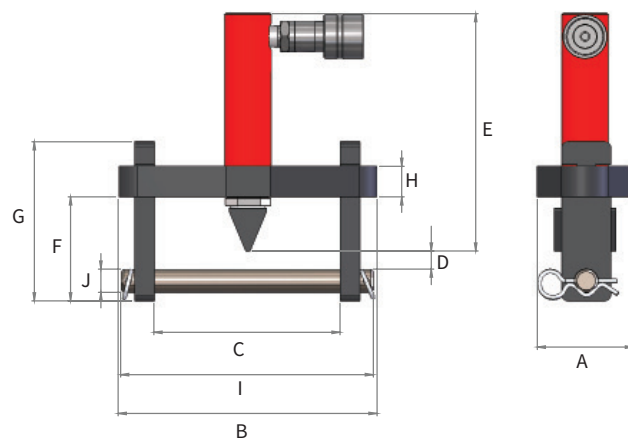

型号	工作能力 (吨)	行程 (mm)	油量 (cm ³)	最大法兰厚度 (mm)	螺栓尺寸 (mm)	标准楔 (mm)	重量 (kg)
HFS50H	4.5	75	48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	5.0
HFS100H	10	56	81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	11.6

型号	尺寸(mm)										
	A	B	C (最小)	C (最大)	D	E	F	G	H	I	J
HFS50H	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100H	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31