

HFS和HFS-TK | 液压法兰分离器套组





承载能力4.5-10 吨

配有手动液压泵

工作压力700 bar

- ▶ 单作用弹簧协助活塞回程, 操作快速安全
- ▶ 能够打开厚度达2 x 92 mm的法兰
- ▶ 适用于放入最大螺栓尺寸 41 mm (1 5/8")的法兰
- ▶ 分离距离为61-224 mm
- ▶ 轻巧的人体工学设计, 易于使用
- ▶ 可选择单个分离器或者两个分离器套组
- ▶ 完整配置手动泵和软管组件

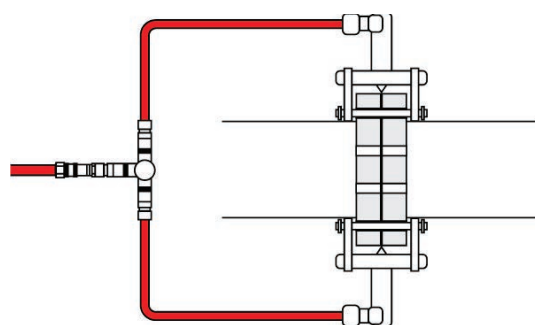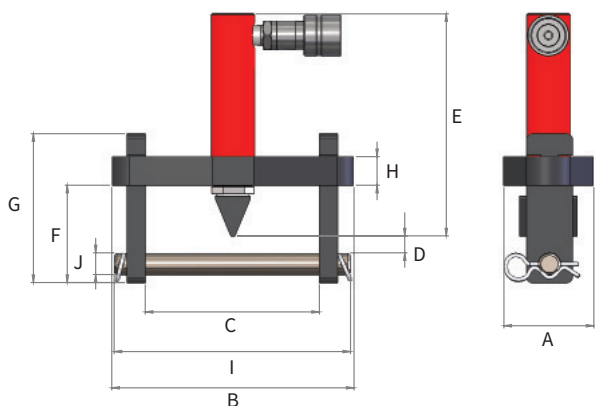

套组提供平行法兰分离在较大法兰尺寸上

型号	工作能力 (吨)	行程 (mm)	油量 (cm ³)	最大法兰厚度 (mm)	螺栓尺寸 (mm)	标准楔 (mm)	重量 (kg)
HFS50	4.5	75	48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	22.5
HFS100	10	56	81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	29.1
HFS50-TK	2 x 4.5	75	2 x 48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	27.5
HFS100-TK	2 x 10	56	2 x 81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	35.7

型号	尺寸(mm)										
	A	B	C (最小)	C (最大)	D	E	F	G	H	I	J
HFS50	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31
HFS50-TK	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100-TK	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31