

HHP | PUNZONADORES




- Opción de modelos de simple o doble efecto
- Equipados con asa de posicionamiento y de transporte integrada
- Se suministran con un set estándar de boquillas y punzones
- Incluyen acoples rápidos estándar para facilitar la conexión a la bomba y la manguera

Fuerza punzonadora hasta 44 toneladas

Profundidad del cuello hasta 75 mm

Presión de trabajo de 700 bar

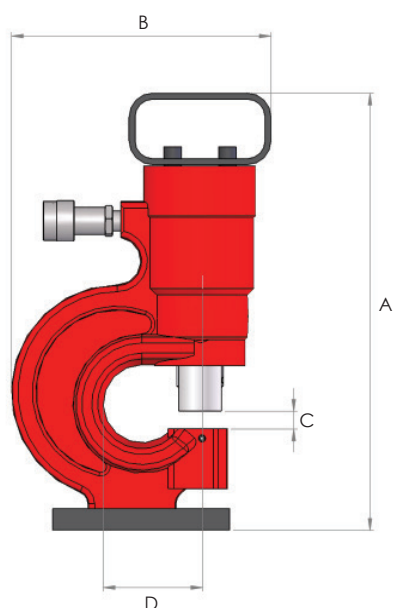

Número de modelo	Máxima fuerza (toneladas)	Profundidad del cuello (mm)	Capacidad punzonadora (mm)	Placa de acero	Diámetro del punzón	Sets estándar de boquillas/punzones incluidos (mm)	Peso sin bomba (kg)	Dimensiones (mm)			
								A	B	C	D
HHP30	26	75	10	hasta 20.5	10.5, 13.5, 17.5, 20.5	13		375	220	15	75
HHP50	44	65	15	hasta 25.5	10.5, 13.5, 17.5, 20.5, 25.5	42		425	281	15	65

Número de modelo	Bomba y manguera recomendadas	
	Manual	Neumática
HHP30	HP232 completa con manguera HC3 de 3 m	AHP1120 completa con manguera HC3 de 3 m
HHP50	HP232D completa con 2 mangueras HC3 de 3 m	AHP1141 completa con 2 mangueras HC3 de 3 m

Nota: Las bombas y las mangueras se suministran por separado