

HHP | 冲孔器




- ▶ 可选单作用或双作用型号
- ▶ 配置一体式定位和搬运把手
- ▶ 配有标准冲孔模具
- ▶ 包含快速接头便于连接泵和软管

冲孔能力高达44吨

颈部深度75 mm

工作压力700 bar

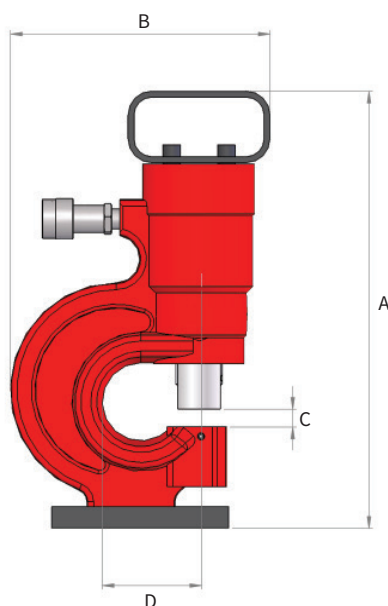

型号	最大出力 (吨)	颈深 (mm)	冲孔能力(mm)		标准冲孔模具包含套组 (mm)	不含泵重量 (kg)	尺寸(mm)			
			钢板	打孔直径			A	B	C	D
HHP30	26	75	10	达20.5	10.5, 13.5 17.5, 20.5	13	375	220	15	75
HHP50	44	65	15	达25.5	10.5, 13.5 17.5, 20.5, 25.5	42	425	281	15	65

型号	推荐泵和软管	
	手动泵	气动泵
HHP30	HP232和HC3-3米软管	AHP1120和HC3-3米软管
HHP50	HP232D和2xHC3-3米软管	AHP1141和2xHC3-3米软管

注意: 泵和软管需单独订购