

HKP | 打孔器




打孔能力10吨

包含标准模具

工作压力700 bar

- ▶ 配置单作用, 弹簧回程液压缸
- ▶ 提供标准打孔模具组和手提箱
- ▶ 可选择完整套组或不带手动泵和软管的单独型号
- ▶ 便于携带, 使用方便
- ▶ 适用于多种打孔应用, 包括施工现场的电子控制板和金属板打孔

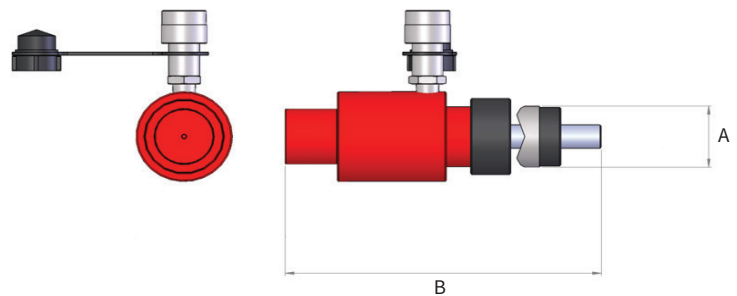

型号	最大出力 (吨)	打孔能力(mm)		泵型号	软管型号	完整套组重量 (kg)
		不锈钢板	低碳钢			
HKP10-2	10	1.6	3.2	HP110	HC2	14.6
HKP10-4	10	1.6	3.2	HP110	HC2	26.1
HKP10-2H	10	1.6	3.2	不包含	不包含	7.0
HKP10-4H	10	1.6	3.2	不包含	不包含	18.5

型号	产品说明	包括打孔模具									
HKP10-2	标准打孔模具(A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5				
	导管尺寸	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"				
	长度(B)	290	235	235	235	235	235				
HKP10-4	标准打孔模具(A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5	76.1	88.9	102.8	115.5
	导管尺寸	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	3 ½"	4"
	长度(B)	290	235	235	235	235	235	251	251	251	251