

HMJ | GATOS DE ACERO PARA ELEVAR MAQUINARIA




Capacidades de 10 a 25 toneladas

Longitud de carrera de 150 mm

Presión de trabajo máxima de 700 bar

- La uña del gato se guía con precisión a través de su carrera de elevación para reducir la fricción y evitar la carga lateral potencial del cilindro hidráulico
- Se utiliza con una bomba remota y con manguera para mayor seguridad del operario
- Punta de elevación con una altura mínima de 25 mm, se puede preajustar en las tres posiciones de elevación
- Aptos para aplicaciones con múltiples puntos de elevación

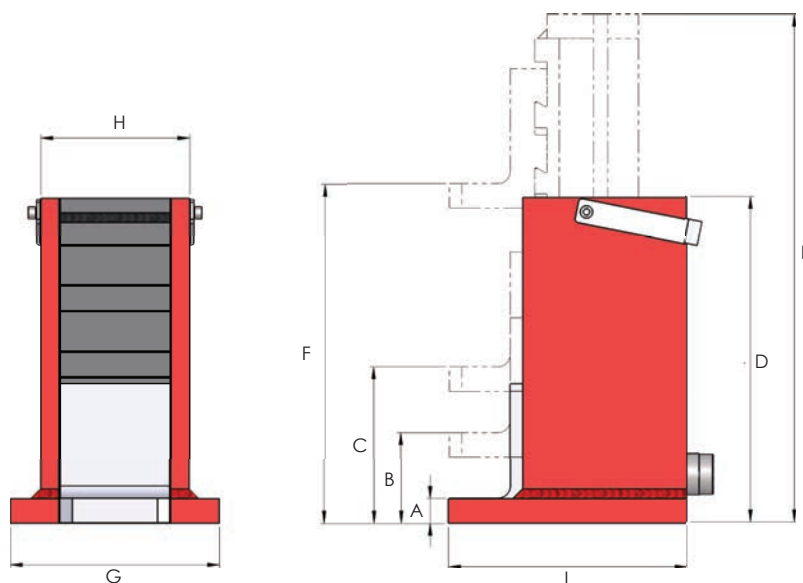

Número de modelo	Capacidad (toneladas)		Carrera (mm)	Peso (kg)
	Punta	Cabeza		
HMJ10	8.5	10	150	29.2
HMJ25	20	25	150	55.1

Dimensiones (mm)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
25	79	133	272	422	283	202	122	187	
35	117	199	330	480	349	292	152	211	

Nota: La máxima presión hidráulica permitida al elevar la carga con la uña del gato es de 595 bar para HMJ10 y 560 bar para HMJ25. ¡No se debe exceder!