

HMJ | MARTINETTI IN ACCIAIO PER IL SOLLEVAMENTO DI MACCHINARI




Capacità da 10 a 25 tonnellate

Corsa 150 mm

Pressione di lavoro 700 bar

- La staffa di sollevamento è guidata con precisione durante la corsa per ridurre l'attrito e prevenire i carichi laterali sul cilindro idraulico
- Azionato con pompa a distanza e tubo flessibile per una maggiore sicurezza dell'operatore
- Altezza della staffa di sollevamento di soli 25 mm
- Possono essere utilizzati per sollevamenti a punti multipli

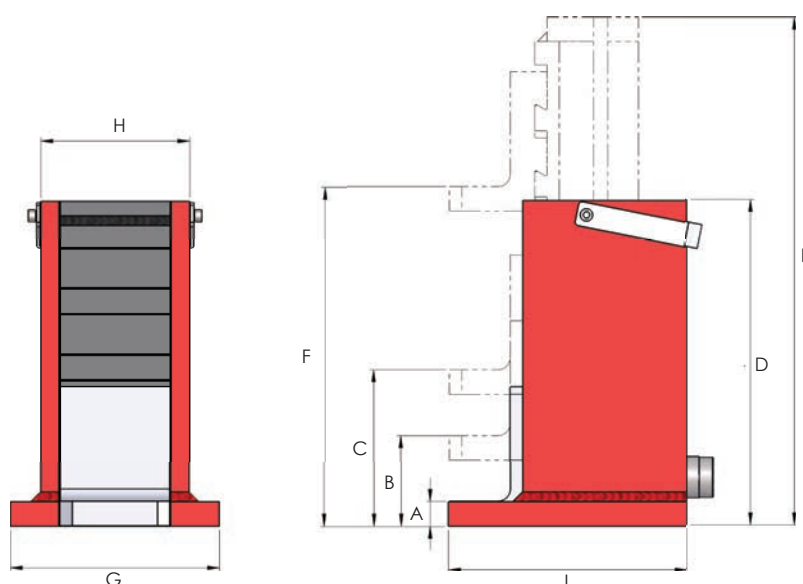

Modello	Capacità (ton)		Corsa (mm)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)								
	Staffa	Testa			A	B	C	D	E	F	G	H	I
HMJ10	8.5	10	150	29.2	25	79	133	272	422	283	202	122	187
HMJ25	20	25	150	55.1	35	117	199	330	480	349	292	152	211

Nota: Pressione idraulica di ingresso massima ammissibile durante il sollevamento sulla staffa è di 595 bar per HMJ10 e di 560 bar per HMJ25, non superarle!