

HMJ | 钢制液压起道机





工作能力10-25吨

行程长度150 mm

最大工作压力700 bar

- ▶ 低高度顶升脚精确导向, 减少摩擦并防止液压缸的潜在偏载
- ▶ 远距离使用泵和软管进行操作增加使用的安全性
- ▶ 顶升脚最低高度为25 mm, 可以预先放在3个不同位置
- ▶ 适用于多个顶升点应用

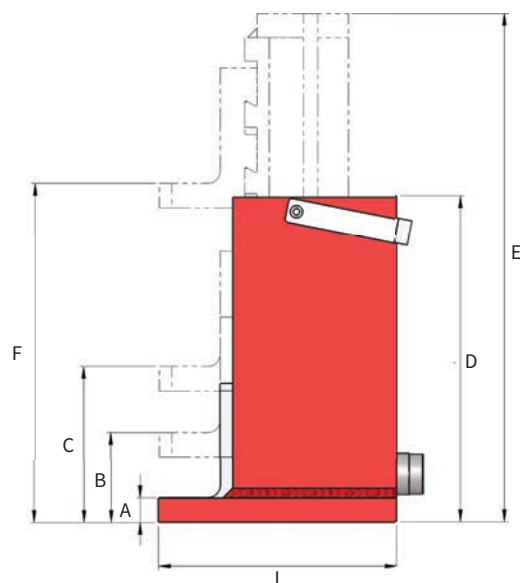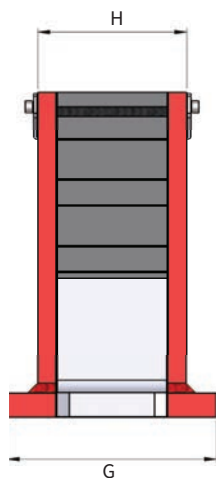

型号	承载能力(吨)		行程 (mm)	重量 (kg)
	顶升脚	顶部		
HMJ10	8.5	10	150	29.2
HMJ25	20	25	150	55.1

尺寸(mm)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
25	79	133	272	422	283	202	122	187
35	117	199	330	480	349	292	152	211

注意: 当顶升脚顶升负载时, HMJ10最大允许输入压力为595 bar, HMJ25最大输入压力为560 bar, 不能超过此压力!