

HMNS | CORTATUERCAS AUTÓNOMOS




Tamaños AF de tuercas de 17 a 50 mm

Tamaños de perno de M10 a M33

Presión de trabajo de 700 bar

- ▶ Simple efecto, retorno por resorte
- ▶ Incorpora una bomba hidráulica integral con palanca multiposicional
- ▶ Diseño de cuerpo angular para una mayor altura libre sobre las bridas y las superficies planas
- ▶ Fabricados en acero de alta calidad
- ▶ Aptos para cortar tuercas con una dureza de hasta RC44
- ▶ Diseñados para ajustarse a todas las bridas API y ANSI
- ▶ Ofrece una solución idónea de "corte en frío" para aplicaciones donde no se permite "trabajo en caliente"
- ▶ El acoplamiento de acero mantiene el borde de corte de la cuchilla paralelo a la tuerca durante todo el proceso de corte
- ▶ Compactos y fáciles de usar

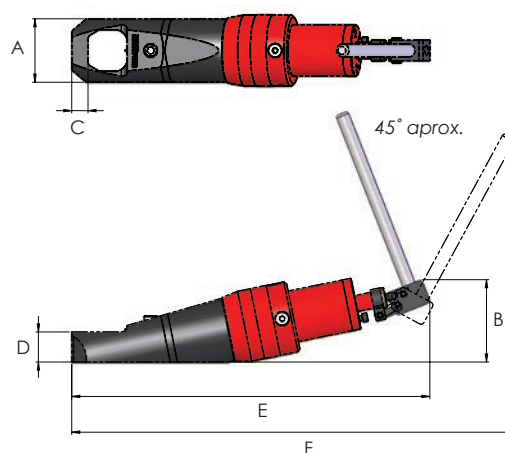

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Tamaños AF del hexágono mm	Tamaños de rosca del perno pulgadas	Tamaños de rosca del perno métrico	Tamaños de rosca del perno imperial	Peso (kg)	Dimensiones (mm)					
							A	B	C	D	E	F
HMNS104	16.3	17 - 32	1 1/8" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	5.8	64	88	12.5	30	380	455
HMNS110	24.9	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.9	78	101	20	37	440	540
HMNS200	41.2	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	13.6	94	112	21	43	471	566

Nota: Los cortatuercas HMNS son para tuercas de servicio pesado cuando la altura de la tuerca es igual o superior a dos tercios de la longitud de la cuchilla de la herramienta utilizada.

Repuestos de cuchillas para los cortatuercas HMNS

Número de pieza de la cuchilla	Para cortatuercas
NS104-B	HMNS104
NS110-B	HMNS110
NS200-B	HMNS200