

HP | BOMBAS MANUALES - ALUMINIO




Funcionamiento de dos etapas

Presión de trabajo de 700 bar

Seis modelos con elección de la válvula de control

- Capacidad del depósito de aceite de hasta 5 litros
- Fabricación en aluminio ligero con válvula de alivio de presión externa y válvula de seguridad ajustada de fábrica
- Presión de cambio de 14 bar
- Manivela de poco esfuerzo y agarre ergonómico para un uso sencillo

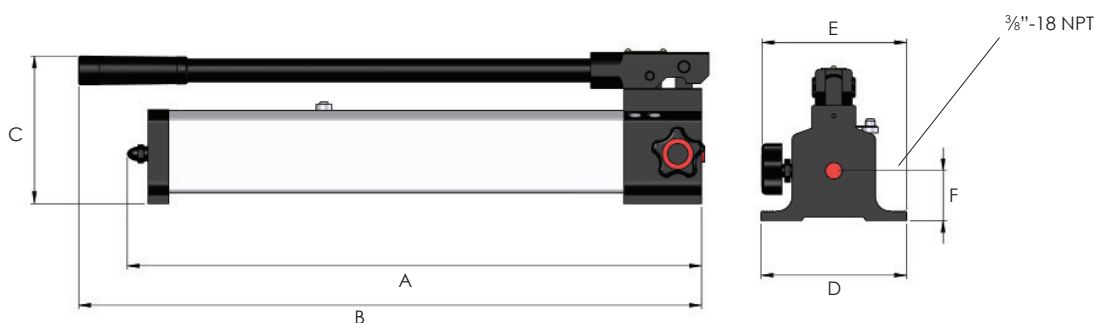

Número de modelo	Tipo de válvula	Desplazamiento por carrera (cm³)		Capacidad de aceite utilizable (litros)	Fuerza a la manivela (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)					
		1.ª etapa	2.ª etapa				A	B	C	D	E	F
Bombas manuales de dos etapas para herramientas y cilindros de simple efecto												
HP211	2 vías	12.9	1	0.5	27	2.0	335	388	135	100	125	40
HP212	2 vías	12.9	2.3	1	40	4.0	560	610	140	100	125	40
HP232	2 vías	12.9	2.3	2	40	6.9	560	610	160	140	155	50
HP252	2 vías	12.9	2.3	5	40	9.6	585	610	160	168	145	50
Bombas manuales de dos etapas para herramientas y cilindros de doble efecto												
HP232D	4 vías	12.9	2.3	2	40	8.7	580	625	160	140	175	30
HP252D	4 vías	12.9	2.3	5	40	13.6	605	625	160	168	175	30