

HP-FP | BOMBAS DE PIE ACCIONADAS MANUALMENTE


Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Fabricación en acero duradero



- ▶ Capacidad del depósito de aceite de 2.3 litros
- ▶ Válvula de alivio de presión externa y válvula de seguridad ajustada de fábrica
- ▶ Pedal ancho para una acción de bombeo fácil y controlada
- ▶ Armazón de acero para máxima estabilidad

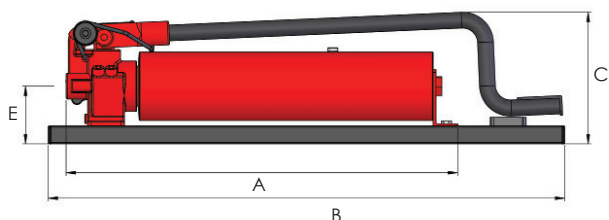

Número de modelo	Tipo de válvula	Desplazamiento por carrera (cm³)		Capacidad de aceite utilizable (litros)	Fuerza a la manivela (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
		1.ª etapa	2.ª etapa				A	B	C	D	E
HP227FP	2 vías	12.9	2.3	2.3	39	12.5	544	715	185	200	78
HP227FPC	2 vías	12.9	2.3	2.3	39	14.5	544	763	227	200	78

Nota: HP227FPC se suministra con manómetro, adaptador del manómetro y manguera de 3 metros con acople macho