

HP | BOMBAS MANUALES - ALTO CAUDAL




Fabricación en acero de alta resistencia

Presión de trabajo de 700 bar

2 etapas con cambio semiautomático

- ▶ Capacidad del depósito de aceite de 10 litros
- ▶ Válvula de seguridad ajustada de fábrica equipada de serie
- ▶ Disponible con válvula de 2 vías para su uso con cilindros de simple efecto y válvula de 4 vías para su uso con cilindros de doble efecto
- ▶ Tasa de caudal de la 1.ª etapa de 113 cm³ por carrera de la manivela para una extensión y retracción del pistón más rápidas sin carga
- ▶ Presión de cambio de 28 bar
- ▶ Manivela de poco esfuerzo y agarre ergonómico para un uso sencillo

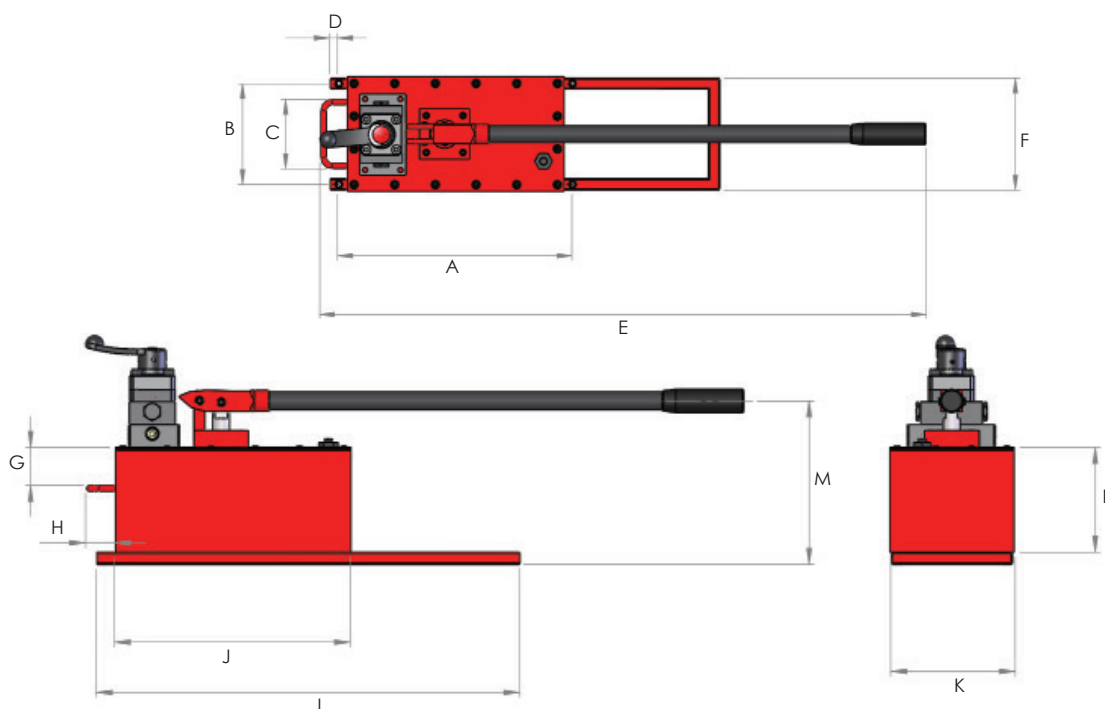

Número de modelo	Tipo de válvula	Desplazamiento por carrera (cm³)	Capacidad de aceite utilizable	Fuerza a la manivela	Peso (kg)
		1.ª etapa	2.ª etapa	(litros)	(kg)

Bomba manual de dos etapas para herramientas y cilindros de simple efecto

HP245	2 vías	113	4	10	29.5
-------	--------	-----	---	----	------

Bomba manual de dos etapas para herramientas y cilindros de doble efecto

HP245D	4 vías	113	4	10	31.0
--------	--------	-----	---	----	------

Dimensiones (mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
420	180	124	15	1050	200	63	47	700	390	205	173	270