


HP | POMPE AZIONATE MANUALMENTE - ALTA PORTATA

Costruzione robusta in acciaio
Pressione di lavoro 700 bar
2 stadi con cambio semi automatico al secondo stadio

- Capacità serbatoio fino a 10 litri
- Valvola di sicurezza che impedisce il sovraccarico
- Disponibile con valvole a 2-vie per uso con attrezzi a singolo effetto e valvola a 4-vie per uso con attrezzi a doppio effetto
- L'elevata portata a basse pressioni (113 cm³ di olio per pompata) permette una velocità di estrazione (e ritorno) del pistone quando non è sotto carico.
- Pressione di scambio preimpostata a 28 bar
- Basso sforzo sulla maniglia e presa ergonomica per facilitare l'utilizzo

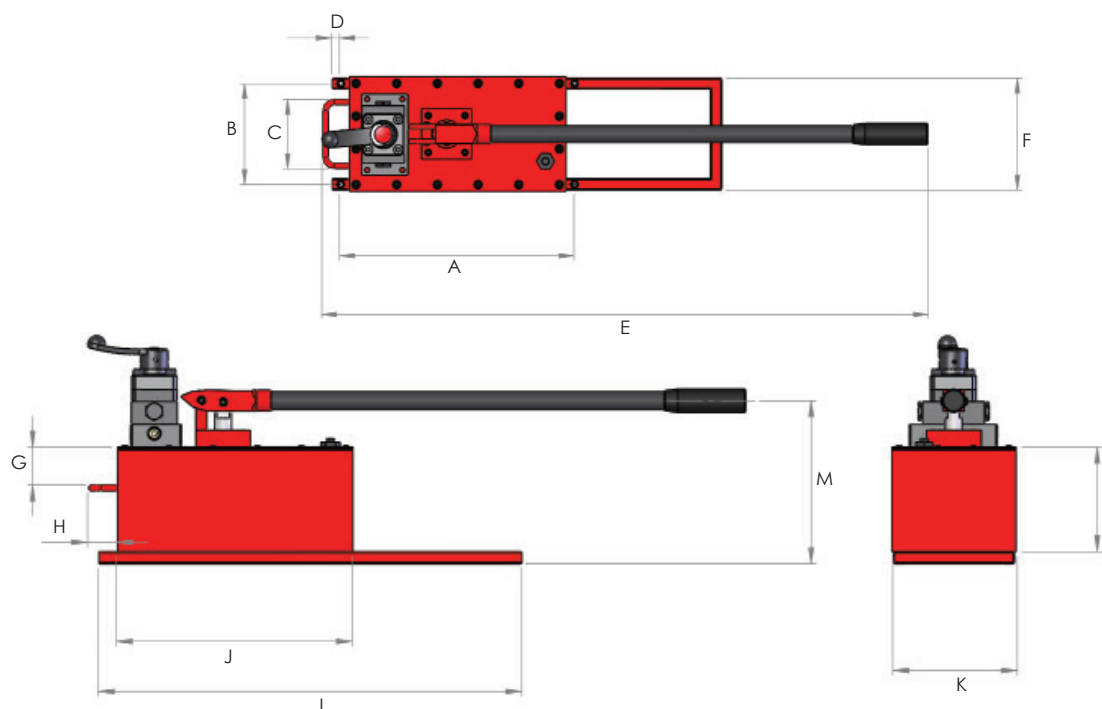

Modello	Tipo valvola	Erogazione olio per pompata (cm³)		Capacità utile olio (litri)	Sforzo sulla maniglia (kg)	Peso (kg)
		1° stadio	2° stadio			

Pompe manuali a doppio stadio per cilindri e attrezzi a singolo effetto

HP245	2-vie	113	4	10	40	29.5
-------	-------	-----	---	----	----	------

Pompe manuali a doppio stadio per cilindri e attrezzi a doppio effetto

HP245D	4-vie	113	4	10	40	31.0
--------	-------	-----	---	----	----	------

Dimensioni (mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
420	180	124	15	1050	200	63	47	700	390	205	173	270