

HP | 手动泵-高流量




钢制结构, 坚固耐用

工作压力700 bar

双级半自动转换压力

- ▶ 油箱可用油量10L
- ▶ 标准配置出厂设置安全阀
- ▶ 可选适用于单作用液压缸的2-通阀和适用于双作用的4-通阀
- ▶ 第一级每冲程流量113cm³可在无负载下快速顶升和回缩
- ▶ 转换压力28 bar
- ▶ 手柄需用力小, 操作简单

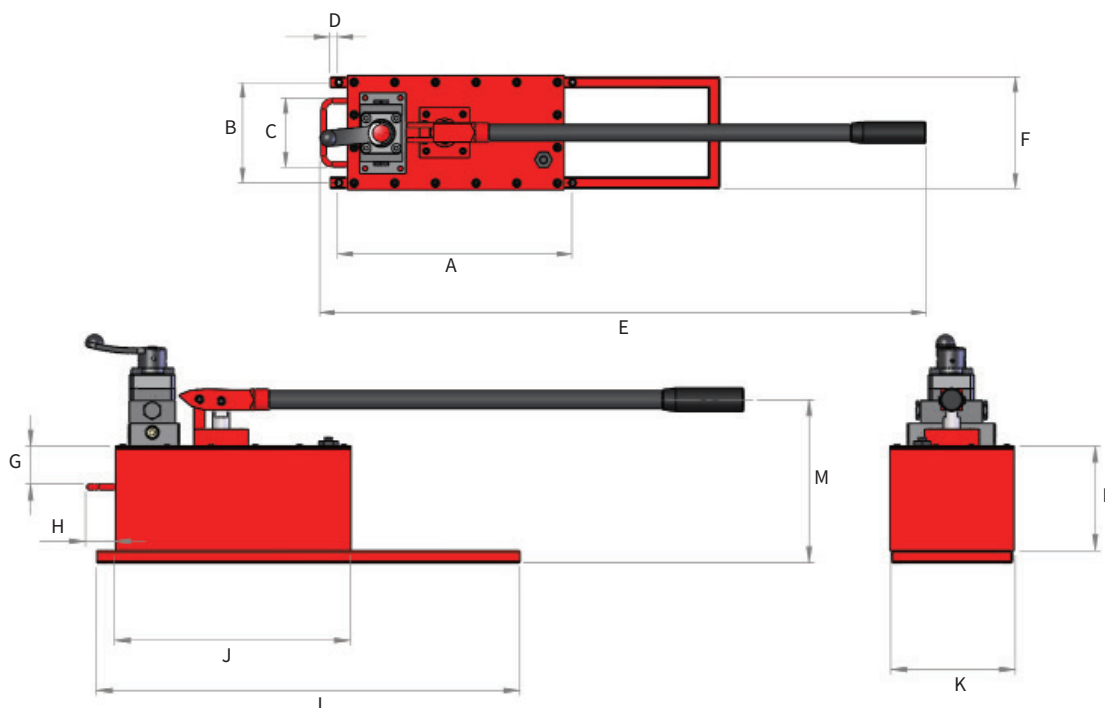

型号	阀类型	每冲程流量(cm³)		可用油量(升)	手柄用力(kg)	重量(kg)
		第一级	第二级			
双级手动泵适用于操作单作用液压缸和工具						
HP245	2-通	113	4	10	40	29.5
双级手动泵适用于操作双作用液压缸和工具						
HP245D	4-通	113	4	10	40	31.0

尺寸(mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
420	180	124	15	1050	200	63	47	700	390	205	173	270