

HP | 手动泵- 钢制




单级或者双级

钢制结构, 坚固耐用

工作压力700 bar

- ▶ 油箱可用油量4.1L
- ▶ 外置压力释放阀和工厂内置安全阀
- ▶ 手柄需用力小, 操作简单
- ▶ 双速手动泵的转换压力是14 bar

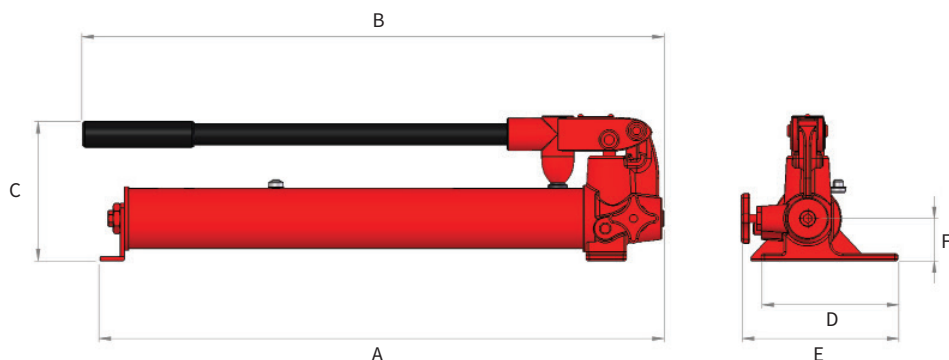

型号	阀类型	每冲程流量(cm³)		可用油量 (升)	手柄用力 (kg)	重量 (kg)	尺寸(mm)					
		第一级	第二级				A	B	C	D	E	F
单级手动泵适用于操作单作用液压缸和工具												
HP110	2-通	2.9	-	1	45	5.6	558	566	128	134	145	40
双级手动泵适用于操作单作用液压缸和工具												
HP227	2-通	12.9	2.3	2.3	38	10.5	544	597	168	135	145	53
HP257	2-通	12.9	2.3	4.1	38	15.2	545	597	168	135	150	53