

HPC | CILINDROS DE TRACCIÓN DE SIMPLE EFECTO




Capacidades de 10 a 50 toneladas


Longitud de carrera de 152 mm

Presión de trabajo de 700 bar

- ▶ Simple efecto, retorno por resorte
- ▶ Fuerza de tracción hidráulica considerable para la alineación de chapas de acero previo a su soldadura, el tensado del cable y para aplicaciones de movimiento de cargas pesadas
- ▶ Cáncamos de horquilla y de tracción reemplazables equipados en el vástago del pistón y en la base del cilindro
- ▶ Vástago del pistón nitrocarburado para ser resistente ante la corrosión
- ▶ Sellos antiextrusión para un mejor rendimiento a altas presiones
- ▶ Fuelle protector del vástago del pistón equipado de serie
- ▶ Cilindros de fabricación especial y diseños personalizado disponibles bajo pedido

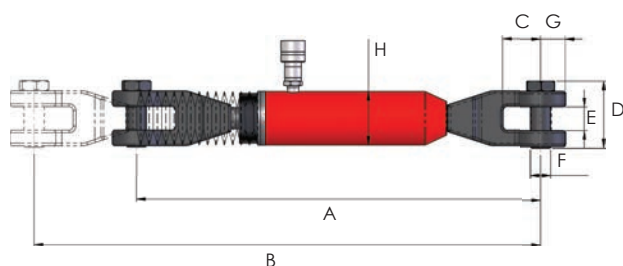

HPC106C

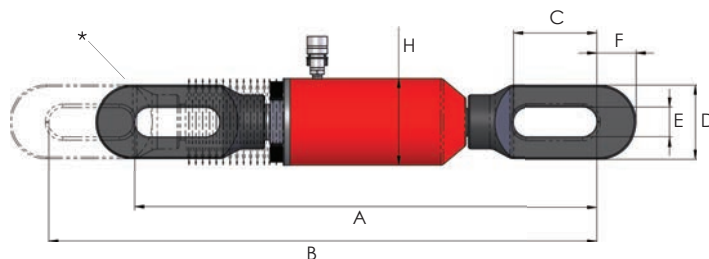

HPC106, HPC306, HPC506

* Grosor del cáncamo HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35 mm, HPC506 = 40 mm

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (cm³)	Área efectiva del cilindro (cm²)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
HPC106	10	152	228	15	12.0	600	752	114	67	32	33	-	80
HPC106C	10	152	228	15	15.5	602	754	58	99	35	30	36	80
HPC306	30	152	636	41.8	31.0	695	847	145	105	42	50	-	122
HPC506	50	152	1078	71	54.0	819	971	149	130	52	69	-	153