

HPC | 单作用拉拔液压缸




承载能力10-50吨


行程长度152 mm

工作压力700 bar

- ▶ 单作用, 弹簧协助回程
- ▶ 强有力的拉力适用于钢板校准, 电缆拉伸和重载移动等应用场合
- ▶ 配置可替代拉拔眼在活塞杆和液压缸底座
- ▶ QPQ处理的缸体和活塞具有抗腐蚀性
- ▶ 耐高压密封圈
- ▶ 标准配置保护性波纹管
- ▶ 可按要求定制特殊设计液压缸

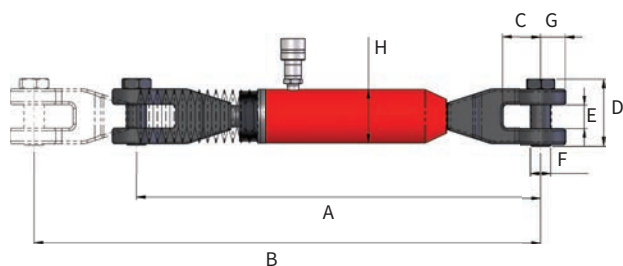

HPC106C

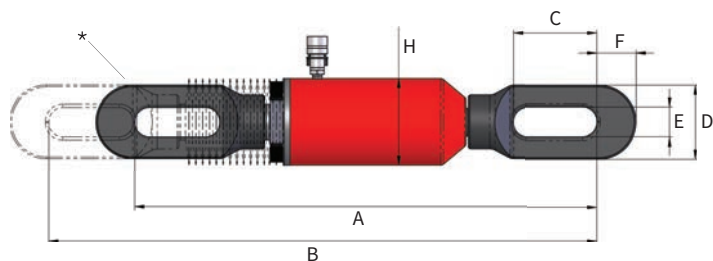

HPC106, HPC306, HPC506

* 拉拔眼厚度: HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35 mm, HPC506 = 40 mm

型号	承载能力 (吨)	行程 (mm)	油量 (cm ³)	有效面积 (cm ²)	重量 (kg)	尺寸(mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
HPC106	10	152	228	15	12.0	600	752	114	67	32	33	-	80
HPC106C	10	152	228	15	15.5	602	754	58	99	35	30	36	80
HPC306	30	152	636	41.8	31.0	695	847	145	105	42	50	-	122
HPC506	50	152	1078	71	54.0	819	971	149	130	52	69	-	153