

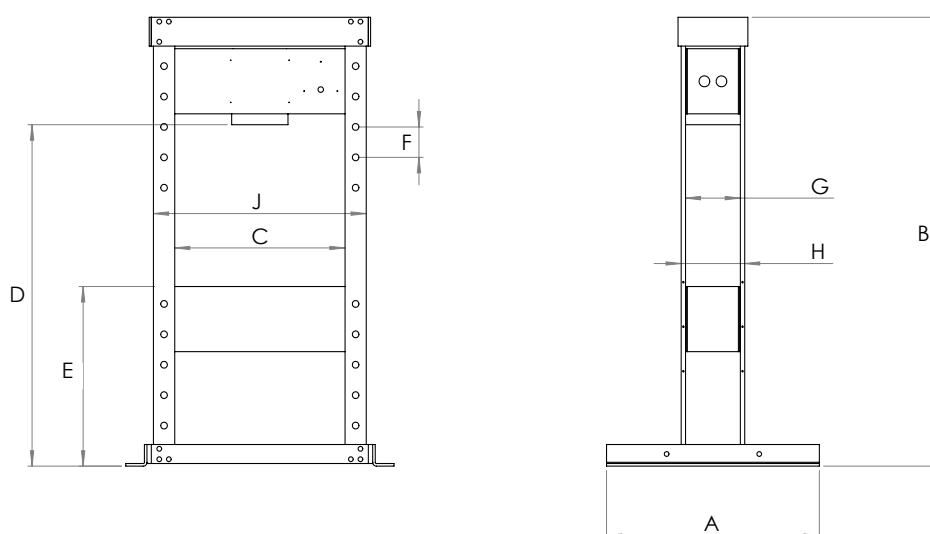
HPF | PRESSE DA OFFICINA

Capacità da 10 a 200 tonnellate
Corsa da 250 a 330 mm
Pressione di lavoro 700 bar

- Robusta struttura in acciaio
- Tavolo da lavoro facilmente regolabile su tutti i modelli
- Testa della pressa regolabile su tutti i modelli con capacità da 50 tonnellate

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Modello cilindro	Tipo cilindro	Modello pompa	Tipo pompa	Peso (kg)
HPF1020	10	250	HSS1010	singolo effetto	HP110	manuale	190
HPF1030	10	250	HSS1010	singolo effetto	AHP1120	pneumatica	190
HPF2520	25	250	HSS2510	singolo effetto	HP227	manuale	200
HPF2530	25	250	HSS2510	singolo effetto	AHP1120	pneumatica	200
HPF2541	25	250	HSS2510	singolo effetto	HPF207311	110V 50 Hz, 3-vie	250
HPF2542	25	250	HSS2510	singolo effetto	HPF207312	230V 50 Hz, 3-vie	250
HPF2544	25	250	HSS2510	singolo effetto	HPF207314	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 3-vie	250
HPF5020	50	330	HDA5013	doppio effetto	HP252D	manuale	540
HPF5041	50	330	HDA5013	doppio effetto	HPF207411	110V 50 Hz, 4-vie	590
HPF5042	50	330	HDA5013	doppio effetto	HPF207412	230V 50 Hz, 4-vie	590
HPF5044	50	330	HDA5013	doppio effetto	HPF207414	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-vie	590
HPF10041	100	330	HDA10013	doppio effetto	HPF207411	110V 50 Hz, 4-vie	1050
HPF10042	100	330	HDA10013	doppio effetto	HPF207412	230V 50 Hz, 4-vie	1050
HPF10044	100	330	HDA10013	doppio effetto	HPF207414	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-vie	1050
HPF20041	200	305	HDA20012	doppio effetto	HPF207411	110V 50 Hz, 4-vie	3400
HPF20042	200	305	HDA20012	doppio effetto	HPF207412	230V 50 Hz, 4-vie	3400
HPF20044	200	305	HDA20012	doppio effetto	HPF207414	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-vie	3400

- Nota:**
- 1) Tutti i modelli 400/460V sono adatti per il funzionamento a 50 Hz e 60 Hz.
 - 2) Tutti i modelli 110V e 230V sono dimensionati per lavorare a 50 Hz come standard, fare riferimento alla tabella per le pompe con motore a 60 Hz.
 - 3) Per ordinare le pompe con valvola solenoide a bassa tensione comprensiva di telecomando, aggiungere al modello di pompa il suffisso 'S'.
 - 4) Per ordinare una pressa adatta per il funzionamento a 60 Hz con valvola a solenoide a bassa tensione e comando a pulsantiera, aggiungere il suffisso "HS" al numero del modello della pressa.

HPF | PRESSE DA OFFICINA


Modello	Dimensioni (mm)									
	A	B	C	D (min - max)		E (min - max)		F	G	H
Modelli da 10 tonnellate	762	1453	500	1262		264	1014	150	192	232
Modelli da 25 tonnellate	762	1453	500	1262		264	1014	150	192	232
Modelli da 50 tonnellate	1000	2067	800	1152	1572	407	827	140	258	298
Modelli da 100 tonnellate	1000	1995	1000	1095	1375	565	845	140	338	388
Modelli da 200 tonnellate	1200	2800	1250	1815	2115	610	1810	150	330	410

Nota: la base e la testa della pressa sono regolabili in incrementi dell'ampiezza "F".

1) I modelli da 25 tonnellate hanno una testa fissa e una base regolabile con 6 posizioni

2) I modelli da 50 tonnellate hanno una testa e una base regolabili con 4 posizioni ciascuno

3) I modelli da 100 tonnellate hanno la testa e una base regolabili con 3 posizioni ciascuno

4) I modelli da 200 tonnellate hanno la testa regolabile con 3 posizioni e una base regolabile con 9 posizioni

BLOCCHI A "V"

- Blocchi a "V" multiposizione opzionali pre-montati in fabbrica con base piana e superficie di pressa a "V"
- Disponibili standard per presse da 10, 25, 50 e 100 tonnellate

Modello	Capacità per set (ton)	Dimensioni (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
HVB2500	10 - 25	204	154	20	45	155	45	8	20
HVB5000	50	246	206	25	50	190	60	10	25
HVB10000	100	326	276	35	60	265	85	10	35

