

HPP | BOMBAS A GASOLINA - SERVICIO NORMAL Y ALTO CAUDAL




Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Opción de depósito de aceite de 25, 40 o 60 litros

- Opción de válvulas de control manuales de 2, 3 o 4 vías con función de retención de carga en las versiones de 3 y 4 vías
- Válvula de alivio de presión con ajuste externo para configuraciones de presión de hasta 700 bar
- Incluyen estructura protectora de barras redondas equipada de fábrica

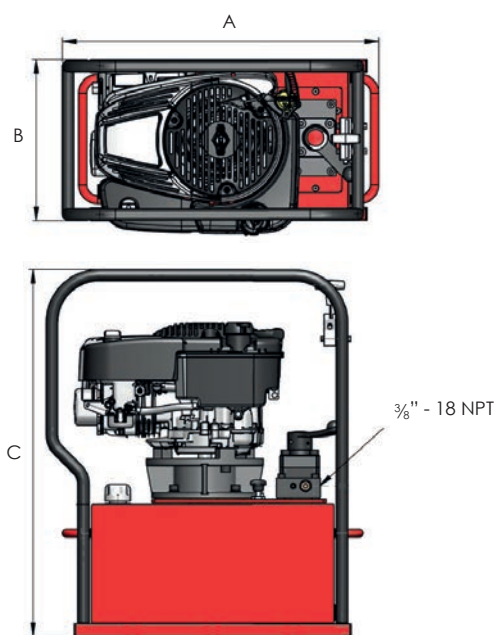

Número de modelo	Tipo de válvula	Capacidad de aceite (litros)	Tasa de caudal máxima (litros/minuto)		Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
			1.º etapa	2.º etapa		A	B	C
HPP21012	Placa P-T	25	10	1.3	70.5	570	306	686
HPP21014	Placa P-T	40	10	1.3	85.5	570	306	795
HPP21016	Placa P-T	60	10	1.3	113.5	583	406	816
HPP21022	2 vías	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21024	2 vías	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21026	2 vías	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21032	3 vías	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21034	3 vías	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21036	3 vías	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21042	4 vías	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21044	4 vías	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21046	4 vías	60	10	1.3	114.0	583	406	816

CARRITO DE RUEDAS

Número de modelo	Description
PPA40WT	Carrito de ruedas para todas las bombas con depósito de aceite de 25 y 40 litros
PPA60WT	Carrito de ruedas para todas las bombas con depósito de aceite de 60 litros depósito

Todas las bombas HPP con tanque de 40 y 60 litros se pueden suministrar con carrito de ruedas. Basta con añadir el sufijo "WT" al número de modelo.

