


HPP | POMPE CON MOTORE A SCOPPIO - ALTA PORTATA


Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Scelta di serbatoi da 25, 40 o 60 litri

- Disponibili con valvole a controllo manuale in versioni 2, 3 o 4 vie, con funzione di mantenimento del carico sui modelli a 3 e 4 vie
- Pressione regolabile esternamente per impostare la pressione fino a 700 bar
- Fornita di serie con telaio di protezione

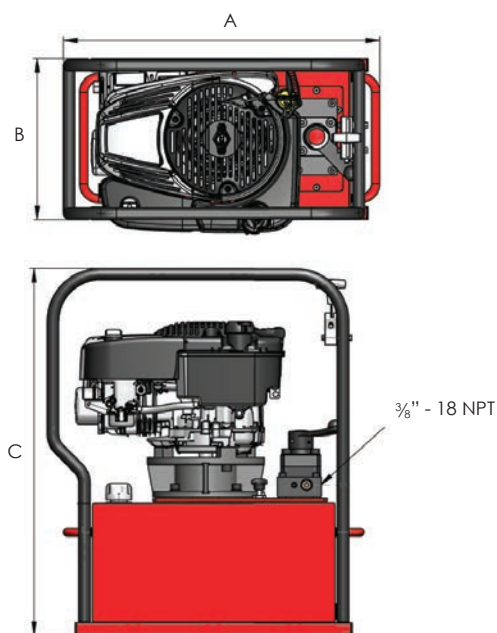

Modello	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
			1° stadio	2° stadio		A	B	C
HPP21012	P-T Plate	25	10	1.3	70.5	570	306	686
HPP21014	P-T Plate	40	10	1.3	85.5	570	306	795
HPP21016	P-T Plate	60	10	1.3	113.5	583	406	816
HPP21022	2-vie	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21024	2-vie	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21026	2-vie	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21032	3-vie	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21034	3-vie	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21036	3-vie	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21042	4-vie	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21044	4-vie	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21046	4-vie	60	10	1.3	114.0	583	406	816

CARRELLO A RUOTE

Modello	Descrizione
PPA40WT	Carrello a ruote per tutti i modelli con serbatoio da 40 litri
PPA60WT	Carrello a ruote per tutti i modelli con serbatoio da 60 litri

Tutte le pompe HPP da 40L e 60L possono essere fornite montate di fabbrica su un carrello con ruote, aggiungendo al numero del modello il suffisso "WT".

