

HPP | 汽油驱动液压泵-高流量




- ▶ 可选2, 3或者4通手动阀, 3 & 4通阀带负载保持功能
- ▶ 外置可调压力释放阀, 压力设定最高可达700 bar
- ▶ 出厂配置的保护框架

工作压力700 bar

双级

可选25, 40或者60L油箱

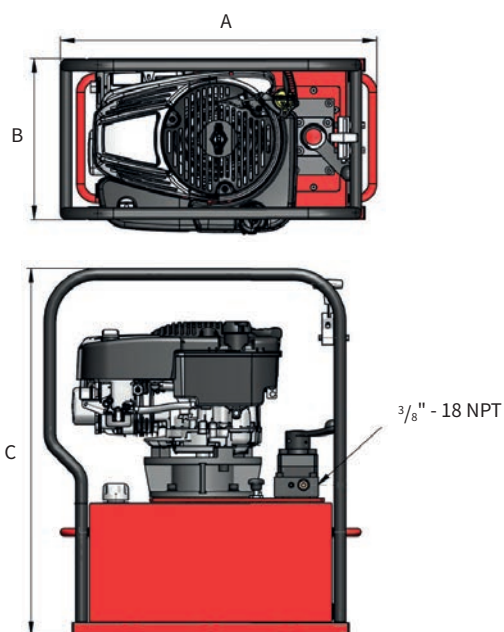

型号	阀类型	油量 (升)	最大流量(升/分钟)		重量 (kg)	尺寸(mm)		
			第一级	第二级		A	B	C
HPP21012	P-T 板	25	10	1.3	70.5	570	306	686
HPP21014	P-T 板	40	10	1.3	85.5	570	306	795
HPP21016	P-T 板	60	10	1.3	113.5	583	406	816
HPP21022	2-通	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21024	2-通	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21026	2-通	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21032	3-通	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21034	3-通	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21036	3-通	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21042	4-通	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21044	4-通	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21046	4-通	60	10	1.3	114.0	583	406	816

小轮车

型号	产品描述
PPA40WT	小轮车适用于所有带40L油箱的泵
PPA60WT	小轮车适用于所有带60L油箱的泵

所有40L 和60L的HPP泵型号可按要求安装小轮车, 只需要在泵型号后加上后缀“WT”

