

POMPE PER TENSIONATORI




Funziona con una comune alimentazione pneumatica da 7 bar

Consumo di aria fino a 56 scfm (1.59 m³/minuto)

Pressione di lavoro 1500 bar

AHP-BTU


- Pompa per tensionatori idraulici ad azionamento pneumatico
- Roll bar leggero di protezione per un facile trasporto e stoccaggio
- Accurata regolazione della pressione e della portata in uscita
- Fornita completa di manometro a bagno di glicerina anti vibrazioni e attacco rapido per il collegamento
- Include filtro, lubrificatore e regolatore aria

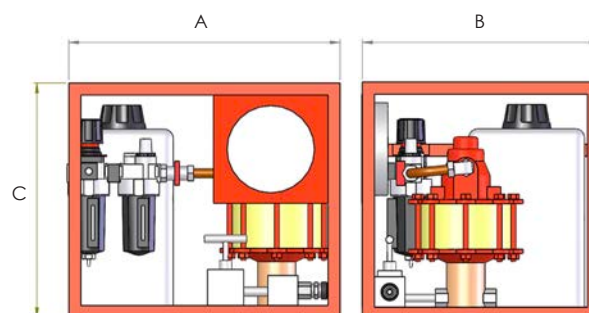

Modello	Capacità serbatoio (litri)	Erogazione olio per pompata (cm³)	Attacco in uscita	Consumo aria	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
						A	B	C
AHP275BTU	7.5	1.6	STFC4	28 scfm (0.79 m³/min)	20	450	395	395
AHP2-237BTU	7.5	6.1	STFC4	56 scfm (1.59 m³/min)	24	450	390	465

HPX-BTU

- Pompa manuale per tensionatori idraulici
- Capacità olio utile 1.2 litri
- Valvola esterna per il rilascio della pressione e di sicurezza per limitare il sovraccarico
- Fornita con manometro a doppia scala e attacco a sgancio rapido
- Leva personalizzata con presa ergonomica e griglia di protezione del manometro

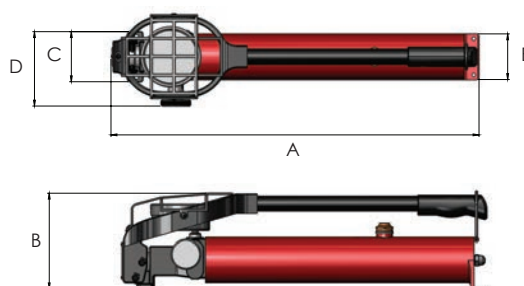

Modello	Capacità serbatoio (litri)	Erogazione olio per pompata (cm³)		Attacco in uscita	Peso (kg)	Dimensioni (mm)				
		1° stadio	2° stadio			A	B	C	D	E
HPX1500BTU	1.2	20	1	STFC4	6.5	615	161	84	125	76.5