

螺栓拉伸器泵




连接进气源为7 bar

耗气量达56scfm (1.59m³/分钟)

最大工作压力1500 bar

AHP-BTU


- ▶ 气动液压螺栓拉伸器泵
- ▶ 轻质不锈钢保护框架, 便于存放和运输
- ▶ 多个可变的输出压力和流量
- ▶ 配有甘油填充抗震压力表和快速连接高压出口连接头
- ▶ 标准配置进气源过滤润滑调节器

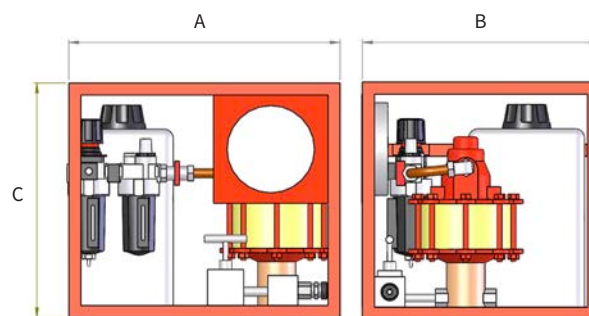

型号	可用油量 (升)	每行程出油量 (cm ³)	出口接头	耗气量	重量 (kg)	尺寸(mm)		
						A	B	C
AHP275BTU	7.5	1.6	STFC4	28 scfm (0.79m ³ /分钟)	20	450	395	395
AHP2-237BTU	7.5	6.1	STFC4	56 scfm (1.59m ³ /分钟)	24	450	390	465

HPX-BTU

- ▶ 手动高压螺栓拉伸器泵
- ▶ 可用油量1.2升
- ▶ 配置外部压力释放阀和工厂内置安全阀
- ▶ 提供双刻度压力表和快速释放出口接头
- ▶ 符合人体工程学的手柄和网状护罩, 可保护仪表免受意外损坏

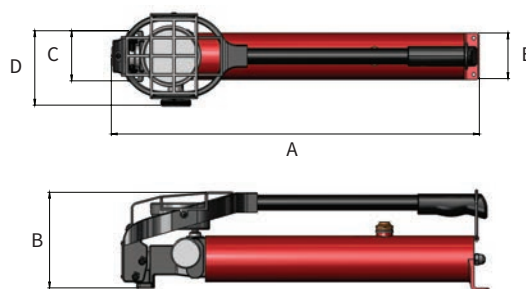

型号	可用油量 (升)	每冲程流量(cm ³)		出口接头	重量 (kg)	尺寸(mm)				
		第一级	第二级			A	B	C	D	E
HPX1500BTU	1.2	20	1	STFC4	6.5	615	161	84	125	76.5