

HPX | BOMBAS MANUALES DE ALTÍSIMA PRESIÓN




Fabricación en aluminio ligero compacto

Funcionamiento de dos etapas

Elección de presión nominal de 1500 o 2800 bar

- ▶ Capacidad del depósito de aceite de 1.2 litros
- ▶ Válvula de alivio de presión externa y válvula de seguridad ajustada de fábrica
- ▶ Diseñadas específicamente para aplicaciones a alta presión
- ▶ Manómetro integrado con escala de lectura en bares y psi
- ▶ Manivela a medida con agarre ergonómico y malla protectora para proteger el manómetro

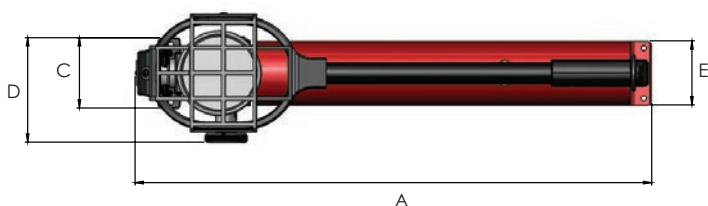

Número de modelo	Presión de trabajo (bar)	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Desplazamiento por carrera (cm³)		Orificio de salida	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
			1.ª etapa	2.ª etapa			A	B	C	D	E
HPX1500	1500	1.2	20	1	1/4" BSP	6.5	615	161	84	125	76.5
HPX2800	2800	1.2	20	0.8	1/16" - 18 UNF	6.5	615	161	84	125	76.5

MANGUERAS OPCIONALES:

Número de modelo	Presión de trabajo (bar)	Descripción	Peso (kg)
XHH3-15	1500	Manguera de 3 metros con rosca macho en cada extremo de 1/4" BSP	1.4
XHH5-15	1500	Manguera de 5 metros con rosca macho en cada extremo de 1/4" BSP	2.6
XHH3-30	2800	Manguera de 3 metros con rosca macho cónica en cada extremo de 1/16" - 18 UNF	3.2
XHH5-30	2800	Manguera de 5 metros con rosca macho cónica en cada extremo de 1/16" - 18 UNF	5.1