


HPX | POMPE MANUALI AD ALTISSIMA PRESSIONE

Costruzione compatta e leggera in alluminio
Doppio stadio
Scelta fra 1500 o 2800 bar di pressione

- ▶ Capacità serbatoio 1.2 litri
- ▶ Valvola esterna per il rilascio della pressione e valvola di sicurezza che impedisce il sovraccarico
- ▶ Specificatamente progettata per applicazione ad alta pressione
- ▶ Manometro integrato con doppia scala (bar e psi)
- ▶ Leva personalizzata con presa ergonomica e griglia di protezione del manometro

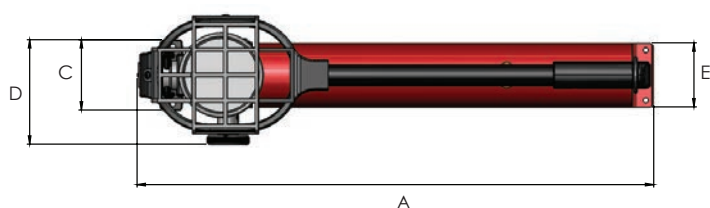

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Capacità utile olio (litri)	Erogazione olio per pompata (cm³)		Porta mandata	Peso (kg)	Dimensioni (mm)				
			1° stadio	2° stadio			A	B	C	D	E
HPX1500	1500	1.2	20	1	1/4" BSP	6.5	615	161	84	125	76.5
HPX2800	2800	1.2	20	0.8	3/16" - 18 UNF	6.5	615	161	84	125	76.5

TUBI OPZIONALI:

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Descrizione	Peso (kg)
XHH3-15	1500	Tubo da 3 metri con attacco maschio 1/4" BSP su entrambi i lati	1.4
XHH5-15	1500	Tubo da 5 metri con attacco maschio 1/4" BSP su entrambi i lati	2.6
XHH3-30	2800	Tubo da 3 metri con attacco maschio conico 3/16" - 18 UNF su entrambi i lati	3.2
XHH5-30	2800	Tubo da 5 metri con 3/16" - 18 UNF filetto maschio conico su entrambi i lati	5.1